

KÜHLSCHRÄNKE & KÜHLTECHNIK FÜR BÄCKEREIEN



1/4



Gewerbekühlschränke

1/38



Kühl-/Tiefkühlkombinationen

1/47



Einfahrkühlschränke

1/48



Backwarenkühlschränke

1/52



Gärvollautomaten

1/53



Gemeinschaftskühlschränke

01

Gewerbekühlschränke 1/4

Kühl-/
Tiefkühlkombinationen 1/38

Einfahrkühlschränke 1/47

Backwaren-
kühlschränke 1/48

Gärvollautomaten 1/52

Gemeinschafts-
kühlschränke 1/53

EFFIZIENZ

Die Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke verbrauchen bis zu 65 % weniger Energie als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell. Das bedeutet für Sie: niedrigere Betriebskosten und geringere Umweltbelastungen durch CO².

LEISTUNG

Die innovative Technologie „IQ Defrost“ und das neue „Airflow System“ ermöglichen die Lagerung großer Mengen an Lebensmitteln bei kontinuierlicher Temperaturkontrolle, einstellbar je nach Art der gelagerten Produkte.

HYGIENE & SERVICE

Die neuen Modelle arbeiten wartungs- und servicefreundlich. Alpeninox hat eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die dafür sorgen, dass die Kühl- und Tiefkühlschränke Ihnen in jeder Hinsicht Zeit und somit Kosten sparen.

KAPAZITÄT

Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke kombinieren kompaktes Design bei gleichzeitig erhöhter Kapazität. Der neue Aufbau bietet bis zu 10 % mehr Lagerkapazität als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell!



ALPENINOX COMFORT LINE

Die Touch Revolution schenkt Vertrauen:
Eine übersichtliche Bedienung, mit der sich schnell die idealen Vorgabeparameter einstellen lassen.

ALPENINOX PREMIUM LINE

Die auf dem heutigen Stand fortgeschrittene, digitale Technologie zur optimalen Konservierung von Lebensmitteln bei gleichzeitig größtmöglicher Ersparnis.

ALPENINOX SUPER PREMIUM LINE*

Das „Beste“ gepaart mit innovativen Entwicklungen und einer intuitiven Bedienoberfläche – alle Erfordernisse für eine überdurchschnittliche Auslastung.

* Produktinformationen zu der Serie SUPER PREMIUM LINE halten wir auf unserer Website unter www.nordcap.de für Sie bereit.

COMFORT – PREMIUM – SUPER PREMIUM*

Servicefreundlichkeit:

wartungs- und servicefreundlicher Kondensator

**LCD Touch Display:**

5 voreingestellte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstufen, Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde

**Schloss:**

für maximale Sicherheit

**intelligentes "Airflow" System:**

automatische Optimierung der Luftführung (vertikal + horizontal) anhand der eingebrachten Ware

**einfache Innenraumreinigung:**

Schienengestell und Luftleitbleche ohne Werkzeug herausnehmbar

**Schrankinnenraum:**

mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken für eine leichte Reinigung

**maximale Flexibilität & Stabilität:**

montierbar auf Edelstahlfüßen, Rollen, Sockel (auf Wunsch mit Blende) oder auch Füßen mit Bodenbefestigung

**energieeffizientes Kältesystem:**

mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer

**verdampferfreier Innenraum:**

auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolation zwischen Maschine und Kühlzelle, dadurch höheres Lagervolumen

**LED-Innenbeleuchtung:**

mit heller Ausleuchtung und niedrigem Energieverbrauch

**IPX5, strahlwassergeschützt:**

auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet

**Isolierung:**

aus bis zu 75 mm starkem Cyclopentan-Hartschaum (HCFC & CFC frei)

**spezielle 3-Kammern-Balldichtung:**

zur Vermeidung von Energieverlusten



■ Standardausstattung bei allen Modellen

■ Ausstattung variiert innerhalb der Modellreihen

* Die Produktinformationen zu der Serie SUPER PREMIUM LINE halten wir auf unserer Website unter www.nordcap.de für Sie bereit.

MIT LIEBE ZUM DETAIL

Wir wollen uns ständig verbessern – bis ins kleinste Detail.

So können wir Ihnen mehr in puncto Einfachheit, Sicherheit, Einsparpotenzial und Energieeffizienz bieten.

FÜR JEDEN BEDARF DAS BESTE

Alpeninox präsentiert ein umfassendes, technologisch fortgeschrittenes Sortiment mit innovativen Lösungen, das vor allem Einsparpotenziale berücksichtigt: 3 Linien, die jedem Bedarf gerecht werden und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bieten.

Glastürkühlschrank Serie M COMPACT

- bis zu 6 x Einschubmöglichkeit, Abstand in mm: je ca. 90
- elektronische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige, stufenlos einstellbare Temperatur
- M 85: tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- M 95: einbaufähig
- Glastür, Türanschlag wechselbar

- M 95, M 95 BLACK: Schloss
- M 85: Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- M 95, M 95 BLACK: energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



M 85

	M 85	M 95	M 95 BLACK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	493 x 625 x 841	595 x 562 x 820	
innen (B x T x H)	384 x 500 x 810	497 x 418 x 650	
Tiefe bei geöffneter Tür	1145		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	45 x 0,50 l PET-Flasche 115 x 0,33 l Dose	140 x 0,33 l Dose	
Nettoinhalt	106 l	146 l	
Bruttoinhalt	125 l	164 l	156 l
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	B		
Energieverbrauch (annum)	182 kWh/annum		
Energieverbrauch (24h)	0,75 kWh/24 h	1,21 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a 30 g		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)		
Temperaturbereich	5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	45 kg 40 kg	49 kg 44 kg	60 kg 44 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium		
Verkleidung innen	schwarz		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	477800085	477850095	477850090
Verkaufspreis	829,00 €	1.125,00 €	1.395,00 €

SERIENZUBEHÖR

	477800085	477850095	477850090
Füße, justierbar	4	4	4
Tragrost, schwarz rilsaniert	3	2	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Klemmpreisschiene, für M210 und M85, kürzbar	4773020534	7,00 €
Tragrost für M85, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 410 x 430	477DG15-168	45,00 €



Glastürkühlschrank KU 120 G

- Thermoglastür, Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffmulde, beidseitig, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 120 G

KU 120 G

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	505 x 580 x 778
innen (B x T x H)	410 x 395 x 625
Tiefe bei geöffneter Tür	1000

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	101 x 0,33 l Dose 70 x 0,50 l Dose 64 x 0,33 l Glasflasche 22 x 0,75 l Glasflasche 22 x 1,50 l PET-Flasche
Nettoinhalt	85 l
Bruttoinhalt	92 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	285 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,55 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 80 g
Geräuschpegel	45 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 9 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	35 kg 33 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	lackiert, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	45110120
Verkaufspreis	532,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	3

SONDERZUBEHÖR

Tragrost für KU 120, KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	Artikel-Nr.	Preis
	4359208501200	19,00 €



Glastürkühlschrank KU / UKU 145

- Thermoglastür, Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffmulde, beidseitig, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 45
- Thermostat an Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in Kopfblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



KU 145 G

	KU 145 G	UKU 145 G
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	505 x 590 x 855	
innen (B x T x H)	410 x 395 x 700	
Tiefe bei geöffneter Tür	1000	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	27 x 0,75 l Glasflasche 27 x 1,50 l PET-Flasche 76 x 0,33 l Glasflasche 89 x 0,50 l Dose 136 x 0,33 l Dose	89 x 0,50 l Dose 76 x 0,33 l Glasflasche 27 x 0,75 l Glasflasche 27 x 1,50 l PET-Flasche 136 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	105 l	
Bruttoinhalt	115 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW 230 V 1 50 Hz	0,09 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E
Energieverbrauch (annum)	372 kWh/annum	507 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,02 kWh/24 h	1,05 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 80 g	
Geräuschpegel	45 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	1 bis 9 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	1 bis 9 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	40 kg 37 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, weiß	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	45110145	45111145
Verkaufspreis	565,00 €	599,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 535	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 120, KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	4359208501200	19,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank Serie UKU 165

- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- UKU 165 W, UKU 165 I: selbstschließende Volltür
- UKU 165 W-G, UKU 165 I-G: selbstschließende Isolierglastür
- Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- UKU 165 W-G, UKU 165 I-G: energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Hauptschalter in Bedienblende, Tür- und Temperaturalarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- zuschaltbare Ventilatoren

Hinweis:

Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe zu gewährleisten.



UKU 165 W

	UKU 165 W	UKU 165 W-G	UKU 165 I	UKU 165 I-G
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 615 x 830			
innen (B x T x H)	440 x 435 x 670			
Tiefe bei geöffneter Tür	1185			
LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt	134 l	148 l	134 l	148 l
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW 230 V 1 50 Hz		0,16 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	169 W -10 °C (VT)	253 W -10 °C (VT)	169 W -10 °C (VT)	253 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	224 kWh/annum	353 kWh/annum	225 kWh/annum	353 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,70 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 100 g			
Geräuschpegel	42 dB			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	7 (+35 °C UT und 75 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	7 (+35 °C UT und 75 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	39 kg 37 kg	46 kg 43 kg	40 kg 37 kg	46 kg 44 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	weiß		CHR 1.4016	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, weiß		Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, grau	
BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	405216500	405216501	405216510	405216511
Verkaufspreis	989,00 €	1.159,00 €	1.219,00 €	1.419,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie FKUv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 475 x 420	4057112321	27,10 €



Umluft-Gewerbekühlschrank Serie UKU 16

- für GN-Behälter 1/1
- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe in mm: 820), Frontbelüftung
- UKU 160 W, UKU 160 CHR: Volltür
- UKU 162 W, UKU 162 GRAU: Glastür
- Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)

- Innenbeleuchtung
- (HIPS)-Arbeitsfläche, Polystyrol, schnittfest, grau
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar, Thermostat innen
- Energiesparisolierung in mm: 55
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



UKU 162 W

	UKU 162 W	UKU 162 GRAU	UKU 160 W	UKU 160 CHR
--	-----------	--------------	-----------	-------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 637 x 850			
innen (B x T x H)	544 x 470 x 657			
Tiefe bei geöffneter Tür	1147		1155	1165

LEISTUNGSDATEN

Abstell- und Lagerfläche	10 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 50			
Nettoinhalt	87 l			
Bruttoinhalt	165 l			
Anzahl Türen	1			

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW 230 V 1 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	168 W -12 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	542 kWh/annum		506 kWh/annum	
Kältemittel / -menge	R-600a 25 g			
Geräuschpegel	45 dB			

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF		2 bis 10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	51 %			

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	53 kg 45 kg		45 kg 39 kg	
------------------------	---------------	--	---------------	--

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	weiß	Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), Türrahmen grau lackiert	weiß	Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), Tür aus CHR
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß			

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	402729459	402729457	402729458	402729456
Verkaufspreis	1.228,00 €	1.238,00 €	1.215,00 €	1.286,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 475 x 175	1
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410	2

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Stapelkit für 160 l-Unterbaugeräte	402880146	178,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 180 W

- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe in mm: 819), Frontbelüftung
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, Digitalanzeige außen
- Innenbeleuchtung
- Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



UKU 180 W

UKU 180 W	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 600 x 850
innen (B x T x H)	513 x 433 x 702
Tiefe bei geöffneter Tür	1153
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	171 l
Bruttoinhalt	180 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	169 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	309 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 100 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	37 kg 34 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405218000
Verkaufspreis	812,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	1
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Bodenrost für Serie FKU u. UKU,, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	4057112053	12,30 €
Edelstahl-Bodenplatte	496429100	75,00 €
Fass-Rammschutz	496429150	109,00 €
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	4057112064	22,40 €



Umluft-Gewerbekühlschrank HAMBURG 2 180-2-Z

- unterbaufähig, Frontbelüftung
- 2 x CNS-verblendeter Zug, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Schubalddenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 450 x 260, max. 20 kg verteilte Last
- Schubalddenmaße: unten B x T x H in mm: 450 x 280 x 290, max. 20 kg verteilte Last
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtaugung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich. Die Tiefkühlversion Oberstdorf 2 180-2-Z finden Sie im Register 02.



HAMBURG 2 180-2-Z

HAMBURG 2 180-2-Z	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 650 x 850
innen (B x T x H)	500 x 467 x 670
Tiefe mit geöffn. Schublade	1080
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	138 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	362 W -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 37 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	74 kg 63 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	3081180002
Verkaufspreis	2.874,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
------------------------	---

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
HAMBURG 2 180-2-Z	SCHWARZ	Farbton: schwarz	3.042,00 €
HAMBURG 2 180-2-Z	SCHW+SCHL	Farbton: schwarz, inkl. Schloss je Schublade	3.257,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Flaschentrennstab Hamburg/ Oberstdorf II	3089000001	18,50 €



Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 185 I

- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe in mm: 819), Frontbelüftung
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen
- Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



UKU 185 I

UKU 185 I	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	602 x 600 x 850
innen (B x T x H)	513 x 441 x 702
Tiefe bei geöffneter Tür	1153
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	171 l
Bruttoinhalt	180 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	243 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	309 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 100 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	37 kg 35 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahltür
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	405218010
Verkaufspreis	873,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	1
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Bodenrost für Serie FKU u. UKU,, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	4057112053	12,30 €
Edelstahl-Bodenplatte	496429100	75,00 €
Fass-Rammschutz	496429150	109,00 €
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	4057112064	22,40 €



Glastürkühlschrank Serie KU G-SP

- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- selbstschließende Glastür, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Schloss
- Werbe-Display, beleuchtet
- LED-Beleuchtung im Türrahmen, separat schaltbar

- KU 175 G-SP Black: Farbton der Beleuchtung: kalt-weiß
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar, Innenthermometer
- Energiesparisolation in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 175 G-SP BLACK

	KU 175 G-SP BLACK	KU 175 G-SP
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	435 x 505 x 2013	
innen (B x T x H)	357 x 362 x 1410	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	200 x 0,33 l Dose 100 x 0,50 l Dose 100 x 0,33 l Glasflasche 100 x 0,50 l PET-Flasche	
Nettoinhalt	114 l	
Bruttoinhalt	182 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	F	
Kälteleistung	200 W -10 °C (VT)	163 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	967 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,65 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a 50 g	
Geräuschpegel	45 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	70 kg 64 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Stahlblech, glatt lackiert, schwarz	Stahlblech, glatt lackiert, weiß
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	435701175	435700175
Verkaufspreis	1.243,00 €	1.089,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost	1
Füße, justierbar	2
Rollen	2
Tragrost	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 175 G-SP	T-L	Türanschlag links	1.143,00 €
KU 175 G-SP BLACK	T-L	Türanschlag links	1.243,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 280-SL CNS

- für kleinere Räumlichkeiten, für GN 1/1
- Innenraum, abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf
- Volltür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Der Boden ist nicht als Lagerfläche verwendbar.



KU 280-SL CNS

KU 280-SL CNS

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	510 x 700 x 2040
innen (B x T x H)	350 x 543 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1154

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	204 l
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	357 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	389 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,07 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 80 g
Geräuschpegel	61 dB
Absicherung	1,6 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	0 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	210 kg 104 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	46711206001-0-JM-0
Verkaufspreis	2.931,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 280-SL CNS	SCHLOSS	mit Schloss	2.976,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag, (nur ab Werk möglich)	4679990004	auf Anfrage
Paar Auflageschienen, 523 mm	46760901276	141,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 350 W

- tiefgezogener Innenbehälter, Reinigungsablauf, verschließbar
- selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- mechanische Steuerung, Temperaturanzeige innen analog

- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 350 W

UKU 350 W

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	597 x 654 x 1684
innen (B x T x H)	475 x 423 x 1459

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	207 x 0,50 l PET-Flasche 414 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	28 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	250 l
Bruttoinhalt	327 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	367 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB
Absicherung	2 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 9 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	62 kg 57 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	405235010
Verkaufspreis	1.075,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert	4

SONDERZUBEHÖR

Tragrost für Serie UKU 350	Artikel-Nr. 4057113308	Preis 45,60 €
----------------------------	------------------------	---------------



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 380

- Volltür, Schloss, Griff, Magnetdichtung(en), Türanschlag wechselbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- mechanische Steuerung, innen

- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Außenthermometer, Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 380

KU 380

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1555

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	455 x 0,33 l Dose 301 x 0,50 l Dose 217 x 0,33 l Glasflasche 217 x 0,50 l PET-Flasche 70 x 1,50 l PET-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	24 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48
Nettoinhalt	222 l
Bruttoinhalt	372 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch (annum)	657 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 80 g
Geräuschpegel	45 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	73 kg 65 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	435003801
Verkaufspreis	949,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert	43515151	33,00 €



Glastürkühlschrank KU 380 2G

- 2 x Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, je Tür 1 x Griff, Magnetchichtung(en)
- Energiesparisolation in mm: 40
- mechanische Steuerung, innen
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Außenthermometer, Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 380 2G

KU 380 2G

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1555

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	455 x 0,33 l Dose 301 x 0,50 l Dose 217 x 0,33 l Glasflasche 217 x 0,50 l PET-Flasche 70 x 1,50 l PET-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	24 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48
Nettoinhalt	347 l
Bruttoinhalt	358 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	840 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,30 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 80 g
Geräuschpegel	45 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	85 kg 76 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	435113809
Verkaufspreis	1.062,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert	43515151	33,00 €



Glastürkühlschrank Serie KU 385 G

- Glastür, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Schloss, Bügelgriff, Magnetsichtung(en)
- KU 385 G-CP: Werbe-Display, LED-beleuchtet
- LED-Beleuchtung, vertikal am Türrahmen, 6500 K
- Energiesparisolation in mm: 40
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar
- Innenthermostat, Außenthermometer, Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Füße, vorn, justierbar, 2 Rollen, hinten, feststehend



KU 385 G BLACK

	KU 385 G BLACK	KU 385 G	KU 385 G-CP
--	----------------	----------	-------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840		595 x 640 x 1980
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1555		

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	455 x 0,33 l Dose 301 x 0,50 l Dose 217 x 0,33 l Glasflasche 217 x 0,50 l PET-Flasche 70 x 1,50 l PET-Flasche		
Abstell- und Lagerfläche	24 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48		
Nettoinhalt	347 l		
Bruttoinhalt	372 l		
Anzahl Türen	1		

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	D		
Energieverbrauch (annum)	803 kWh/annum	821 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,20 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a 70 g		
Geräuschpegel	45 dB		

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	80 kg 75 kg	83 kg 78 kg	
------------------------	---------------	---------------	--

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen		

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	435800445	435800440	435844030
Verkaufspreis	878,00 €	859,00 €	961,00 €

435800445
435800440
435844030

SERIENZUBEHÖR

Tragrost, schwarz rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360	5	-	-
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360	-	4	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 385 G	T-L	Türanschlag links	1.044,00 €
KU 385 G BLACK	T-L	Türanschlag links	1.172,00 €
KU 385 G-CP	T-L	Türanschlag links	auf Anfrage

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Scharnier unten für Linksanschlag, KU 385 G Black	4351917000019	12,90 €
Tragrost für KU 385 G BLACK, schwarz rilsaniert	43515207	33,00 €
Tragrost für KU 385 G, weiß rilsaniert	43515228	33,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 407

- gewölbte Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Griff, Magnetdichtung(en)
- Vorrichtung für handelsübliches Vorhängeschloss (Vorhängeschloss wird mitgeliefert)
- Thermometer in Tür integriert
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Seite an Seite kombinierbar mit dem Tiefkühlschrank TKU 407. Sie finden das Modell im Register 02.



KU 407

KU 407

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	518 x 422 x 1587
Tiefe bei geöffneter Tür	1180

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	283 l
Bruttoinhalt	333 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	695 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 45 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	71 kg 69 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	477600471
Verkaufspreis	1.285,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, weiß rilsaniert	1
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert	47706938166	28,00 €



Glastürkühlschrank Serie KU 407-G LED

- 22 x Rippe pro Seitenwand für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- KU 407 G LED: Glastür
- KU 407 2-G LED: 2 x Glastür, Höhe in mm: je 756
- Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör), Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung

- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Die Serie KU 407 2-G LED lässt sich ideal mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinieren. Sie finden das Modell im Register 02.



KU 407 G LED

	KU 407 G LED	KU 407 2-G LED
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860	
innen (B x T x H)	518 x 422 x 1587	518 x 422 x 756 756
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	476 x 0,33 l PET-Flasche 231 x 0,50 l PET-Flasche 197 x 1,00 l PET-Flasche	
Nettoinhalt	285 l	
Bruttoinhalt	350 l	
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,35 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	230 W -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	801 kWh/annum	835 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,19 kWh/24 h	2,30 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 50 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	81 kg 79 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Türrahmen aus Aluminium	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	477600371	477600370
Verkaufspreis	1.398,00 €	1.429,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, weiß rilsaniert	1
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 422	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert	47706938166	28,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für KU 407-G LED / KU 407 2-G LED	4770-A1040010203	20,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank Serie KU 400

- für EN-Bleche 600 x 400 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm

- Energiesparisolation in mm: 45
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung, auch manuell regelbar

Hinweis:

Die Modelle sind nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.



KU 400 W

	KU 400 W	KU 400 CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	701 x 633 x 1654	701 x 633 x 1766
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1302	1327
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	18 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert	
Nettoinhalt	268 l	
Bruttoinhalt	400 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	253 W -12 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	473 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a 100 g	
Geräuschpegel	55 dB	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 84 %	70 - 85 %
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	75 kg 63 kg	80 kg 68 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, weiß	CHR 1.4016
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402729445	402729444
Verkaufspreis	1.736,00 €	1.820,00 €

SERIENZUBEHÖR

	402729445	402729444
EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich	4	4
Füße, höhenverstellbar	-	4
Füße, vorn, justierbar	2	-
Rollen, hinten, feststehend	2	-

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
EN-Tragrost (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	74,00 €
Rollensatz, 2 Stk. (davon 1 feststellbar)	402880539	93,00 €



Glastürkühlschrank Serie KU 400-G

- für Rosteinschub für EN-Bleche 600 x 400 mm
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Magnetdichtung(en)
- KU 400-G W: Griffmulde
- KU 400-G CHR: Griff

- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Die Modelle sind nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.



KU 400-G W

	KU 400-G W	KU 400-G CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	701 x 641 x 1645	701 x 641 x 1766
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1331	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	17 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert	
Nettoinhalt	268 l	
Bruttoinhalt	400 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	253 W -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	653 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a 100 g	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	0 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	86 kg 70 kg	90 kg 77 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	weiß	CHR 1.4016
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402729447	402729446
Verkaufspreis	1.686,00 €	1.743,00 €

SERIENZUBEHÖR

	402729447	402729446
EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert	4	4
Füße, CNS, justierbar	-	4
Füße, vorn, justierbar	2	-

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
EN-Tragoste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	74,00 €
Rollensatz, B x T x H in mm: 140 x 85 x 155, 4 Stück (davon 2 feststellbar)	402880348	144,00 €



Glastürkühlschrank KU 450 G

- Glastür, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar, Schloss, Kunststoff-Griff, Magnetdichtung(en)
- Werbe-Display, beleuchtet

- LED-Innenbeleuchtung, vertikal angeordnet, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



KU 450 G

KU 450 G

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	680 x 655 x 2090
innen (B x T x H)	585 x 495 x 1515

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	360 x 0,33 l Glasflasche 360 x 0,50 l PET-Flasche 486 x 0,50 l Dose 720 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	374 l
Bruttoinhalt	438 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch (annum)	1321 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,62 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 80 g
Geräuschpegel	45 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	107 kg 102 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS


Artikel-Nr.	435104509
Verkaufspreis	1.179,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 574 x 405	6

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 450 G	T-L	Türanschlag links	auf Anfrage

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Scannerschiene für KU 450 G	43515153	7,00 €
Tragrost für KU 450 G	43515229	40,00 €



Glastürkühlschrank M 150 / 180

- einbaufähig
- Glastür, Türanschlag mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör), Schloss, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Innenthermostat, mechanisch
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Einbaufähig oder auch als „Side by Side“-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.



M 150

	M 150	M 180
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1560	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	490 x 437 x 1287	490 x 437 x 1587
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
Höhe mit Füßen	1560	1860
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	189 x 0,50 l PET-Flasche 378 x 0,33 l Dose	231 x 0,50 l PET-Flasche 476 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	193 l	255 l
Bruttoinhalt	281 l	350 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW 230 V 1 50 Hz	0,35 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	257 W -10 °C (VT)	481 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	482 kWh/annum	491 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,32 kWh/24 h	1,34 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 50 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
Temperaturbereich	5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	73 kg 71 kg	81 kg 79 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium	
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	477850150	477850180
Verkaufspreis	1.439,00 €	1.515,00 €

SERIENZUBEHÖR

	477850150	477850180
Bodenrost, weiß rilsaniert	1	1
Füße, vorn, höhenverstellbar	2	2
Rollen, hinten	2	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar	4	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Wechselkit für Türanschlag, für M 150 und M 180	477A1025359	54,00 €



Glastürkühlschrank MG 185

- Glastür, Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Einbaufähig oder auch als „Side by Side“-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 30 mm zwingend einzuhalten.



MG 185

MG 185	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 610 x 1850
innen (B x T x H)	495 x 455 x 1587
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	427 x 0,33 l Dose 217 x 0,50 l Glasflasche
Nettoinhalt	285 l
Bruttoinhalt	344 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	395 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	614 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,68 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 60 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)
Temperaturbereich	5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	88 kg 86 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz
Verkleidung innen	Kunststoff
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477850185
Verkaufspreis	1.872,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, höhenverstellbar	2
Rollen, hinten	2
Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 362	1
Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 442	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Rollengestell für M210 / MG 185	477900007	184,00 €



Glastürkühlschrank M 210

- einbaufähig
- Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung oben längs und vertikal rechts an Tür platziert
- elektronische Steuerung innen, Digitalanzeige
- Energiesparisolierung
- Abtauzyklus, auch manuell steuerbar, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Einbaufähig oder auch als „Side by Side“-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.



M 210

M 210	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 595 x 2000
innen (B x T x H)	518 x 459 x 1780
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	252 x 0,50 l PET-Flasche 504 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	333 l
Bruttoinhalt	404 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,57 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	1042 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,85 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 60 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
Temperaturbereich	5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	95 kg 93 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, ohne Kompressorstufe
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	477800200
Verkaufspreis	1.719,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Lochblech, Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363	6
Rollen, hinten	2

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Klemmreisschiene, für M210 und M85, kürzbar	4773020534	7,00 €
Rollengestell für M210 / MG 185	477900007	184,00 €
Tragrost (Lochblech) für M210, silbergrau, B x T in mm: 518 x 363	477510100	38,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 550 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- mechanische Steuerung, Temperaturanzeige innen, analog
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 550 W

UKU 550 W

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	747 x 769 x 1684
innen (B x T x H)	625 x 539 x 1459

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	350 x 0,50 l PET-Flasche 709 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	432 l
Bruttoinhalt	544 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Kälteleistung	253 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	383 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 9 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	79 kg 73 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	405255010
Verkaufspreis	1.379,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für UKU 550 W, weiß rilsaniert	4057113310	45,60 €



Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 570 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung außen in Frontblende
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 570 W

UKU 570 W

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 750 x 1864
innen (B x T x H)	650 x 581 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1448

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	350 x 0,50 l PET-Flasche 709 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	437 l
Bruttoinhalt	583 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	253 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	785 kWh/annum
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	95 kg 87 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	405257000
Verkaufspreis	1.576,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325	1
Füße, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, verzinkt, B x T in mm: 650 x 530	4057112439	70,59 €
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530	4057113485	70,59 €



Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 640 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung außen in Frontblende
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar

- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 640 W

UKU 640 W

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 750 x 2064
innen (B x T x H)	650 x 581 x 1710
Tiefe bei geöffneter Tür	1448

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	359 x 0,50 l PET-Flasche 786 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	499 l
Bruttoinhalt	663 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	253 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	827 kWh/annum
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	105 kg 96 kg
------------------------	----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	405264001
Verkaufspreis	1.742,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325	1
Füße, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, verzinkt, B x T in mm: 650 x 530	4057112439	70,59 €
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530	4057113485	70,59 €



Umluft-Gewerbekühlschrank GKM / GKO 700 ECO

- sockelbaufähig, Innenraum für GN 2/1
- 24 x Rippe pro Seitenwand für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar, Schloss
- 7-Kammer Dichtung, werkzeugfrei wechselbar
- LED-Beleuchtung in Kopfblende, gesondert schaltbar

- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Ecomodus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- intelligente Abtaugung, elektronische Tauwasserverdunstung



GKO 700 ECO

	GKO 700 ECO	GKM 700 ECO
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	700 x 830 x 2080	
innen (B x T x H)	510 x 660 x 1480	
Tiefe bei geöffneter Tür	1472	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	490 l	
Bruttoinhalt	562 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	A	
Kälteleistung	294 W -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	354,05 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	0,97 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	ohne Expansionsventil	R-290 57 g
Geräuschpegel	45 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	zentralgekühlt	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	130 kg 117 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	4748615075	4748610075
Verkaufspreis	2.955,00 €	3.029,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
3-seitige Sockelblende für Serie 700	474020107	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-150, aus Kunststoff	474020102	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-60, aus Kunststoff	474020101	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	474020104	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	474020103	42,00 €
Pedalöffner (1 x pro Volltür, 1 x pro 2 Halbtüren)	474020124	173,00 €
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage
Rädersatz (4 Stk.), Ø x H in mm: 100 x 127, 2 Rollen mit Bremsen	474020106	366,00 €
Umbaukit für Türanschlagwechsel, für GKM / GTM 700 ECO	474BN32144001	auf Anfrage



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Griffleiste, Schloss
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle

- Cyclopentan-Hartschaum-Isolierung in mm: bis 75
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 702 Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 702-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 702 Comfort

	KU 702 Comfort	KU 702-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW 230 V 1 50 Hz	0,14 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	315 W -10 °C (VT)	320 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	713 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 70 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	130 kg 106 kg	120 kg 100 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402729649	402729043
Verkaufspreis	3.139,00 €	2.981,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Griffleiste, Schloss
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



KU 703 Comfort

KU 703 Comfort

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 860 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1503

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Kälteleistung	315 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	475 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 110 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	138 kg 106 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729672
Verkaufspreis	3.395,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung HAACP-Kontrollfunktion, Service-Alarm

- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- KU 1402 Comfort: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 1402 Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 1402-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 1402 Comfort

	KU 1402 Comfort	KU 1402-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1515	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1005 l	
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1 50 Hz	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert		0,20 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	395 W -10 °C (VT)	442 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1153 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 120 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	220 kg 210 kg	185 kg 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402729120	402729640
Verkaufspreis	5.445,00 €	5.398,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarme

- intelligentes „Airflow“-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- KU 702 Premium: energieeffizientes Kältesystem, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 702 Premium: Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 Fühler, Heißgas-Tauwasser verdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl an Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert
- KU 702 Premium: Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- KU 702-Z Premium: elektrische Tauwasser verdunstung



KU 702 Premium

	KU 702 Premium	KU 702-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44	
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW 230 V 1 50 Hz	0,13 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	322 W -10 °C (VT)	412 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	581 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 80 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	58 dB	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	133 kg 106 kg	121 kg 102 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402728683	402728645
Verkaufspreis	3.757,00 €	3.688,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung in mm: bis 90
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 Fühler, Heißgas-Tauwasser verdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl an Türöffnungen, Laufzeit des Kompressors optimiert



KU 703 Premium

KU 703 Premium

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Kälteleistung	320 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	350 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 110 g
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	140 kg 111 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728883
Verkaufspreis	4.297,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf, Schrankinnenraum, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste, LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- KU 1402 Premium: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- bedarfsgerechte Abtaugung, „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Heißgas-Tauwassererdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



KU 1402 Premium

	KU 1402 Premium	KU 1402-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44	
Nettoinhalt	1135 l	1138 l
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,27 kW 230 V 1 50 Hz	0,16 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	395 W -10 °C (VT)	458 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1153 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 130 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	54 dB	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	207 kg 170 kg	185 kg 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402728693	402728654
Verkaufspreis	6.323,00 €	6.075,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KK 702-2 COMFORT

- für GN-Tragrost und -Behälter 2/1, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer

- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung, Tauwasserschale am Geräteboden
- Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



KK 702-2 Comfort

KK 702-2 Comfort

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 711 711
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	420 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW 230 V 1 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,42 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	384 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1095 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 100 g
Geräuschpegel	51 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	oben: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF unten: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	150 kg 112 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729674
Verkaufspreis	5.948,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1402 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75

- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



KK 1402 Comfort

KK 1402 Comfort

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1515
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	1006 l
Bruttoinhalt	1430 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,43 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	315 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1427 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 70 g
Geräuschpegel	54 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	linkes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF rechtes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	230 kg 180 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729675
Verkaufspreis	6.625,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Kühl- / Tiefkühlkombination KTK 702-2 COMFORT

- für GN-Tragrost und -Behälter 2/1, tiefgezogener Innenbehälter
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- 2 x hocheffizienter Lüfter, beschichteter Verdampfer pro Abteil
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung, Tauwasserschale mit elektrischer Abtauung für unteres Abteil am Geräteboden



KTK 702-2 Comfort

KTK 702-2 Comfort

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	710 x 835 x 2010
innen (B x T x H)	560 x 707 x 711 711
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	415 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,66 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	586 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3357 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 140 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	oberer Bereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF unterer Bereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	158 kg 112 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729454
Verkaufspreis	7.140,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Glastürkühlschrank KU 702 G COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer

- elektrische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Innenbeleuchtung
- KU 702-G Comfort: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 702-G Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 702-G-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 702-G Comfort

	KU 702-G Comfort	KU 702-G-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,23 kW 230 V 1 50 Hz	0,12 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	278 W -10 °C (VT)	360 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1215 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 75 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	50 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	141 kg 112 kg	132 kg 102 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729498	402729656
Verkaufspreis	3.612,00 €	3.779,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Glastürkühlschrank KU 1402 G COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- KU 1402 G Comfort: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 1402 G Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 1402 G-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Die Klimaklassifizierung dieses Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet. Das Gerät kann unter Klimaklasse 4 Bedingungen (30-32°C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20°C bis -15°C erreichen und halten (bei normalem Gebrauch als Tiefkühlagerschrank). Bei Betrieb in Klimaklasse 4 Verhältnissen können die Energieverbrauchswerte abweichen.



KU 1402 G Comfort

	KU 1402 G Comfort	KU 1402 G-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2010	1441 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1515	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1006 l	1138 l
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,29 kW 230 V 1 50 Hz	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	384 W -10 °C (VT)	442 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1883 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	5,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 130 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	54 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	227 kg 178 kg	219 kg 160 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729664	402729657
Verkaufspreis	6.446,00 €	5.295,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	6
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Glastürkühlschrank KU 702 G PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- 2 x selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm

- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



KU 702-G Premium

KU 702-G Premium

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,23 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	322 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	945 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 80 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	128 kg 116 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729510
Verkaufspreis	4.387,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Glastürkühlschrank KU 1402 G PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf, Schrankinnenraum, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75

- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- bedarfsgerechte Abtauung, „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



KU 1402-G Premium

KU 1402-G Premium

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	1037 l
Bruttoinhalt	1430 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	395 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1883 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 130 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	195 kg 180 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	402729512
Verkaufspreis	8.865,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	6
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Sonderzubehör für die Serien KU 702, KU 703 und KU 1402	Sonderausstattungen																Artikelnummer	Preis	
	KU 702 Comfort	KU 702-Z Comfort	KU 702 Premium	KU 702-Z Premium	KU 702-G Comfort	KU 702-G-Z Comfort	KTK 702-Z Comfort	KU 703 Comfort	KU 703 Premium	KU 1402 Comfort	KU 1402-Z Comfort	KU 1402 Premium	KU 1402-Z Premium	KU 1402 G Comfort	KU 1402 G-Z Comfort	KU 1402-G Premium			KU 702-G Premium
Drahtkorb, für GN 1/1-150, rilsaniert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881043	48,00 €
Fleischabhangung, fur Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881019	330,00 €
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881004	30,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402880252	143,00 €
Paar CNS-Auflageschienen, fur Serie 702 / 1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881021	27,00 €
Pedalturoffner Serie 1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	402881033	270,00 €
Pedalturoffner Serie 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	402880324	63,00 €
Rollensatz (4 Stk.),  in mm: 180, davon 2 mit Feststeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	402881002	365,00 €
Rollensatz (6 Stk.),  in mm: 50, davon 2 mit Feststeller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	402880340	215,00 €
Tragrost fur Serie 702 / 1402, fur GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881016	102,00 €

o optionale Sonderausstattung - nicht fur das Modell verfugbar

Getränkekühlschrank Serie KU G-SD

- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- 2 x Schiebeglastür (SD), Rückholfeder, Schloss
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal angeordnet, separat schaltbar
- elektronische Steuerung in der Maschinenblende

- Temperatur stufenlos einstellbar, Innenthermometer
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 1000 G-SD

	KU 1000 G-SD	KU 1200 G-SD
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1000 x 735 x 1990	1200 x 735 x 1990
innen (B x T x H)	890 x 573 x 1533	1090 x 573 x 1533
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	1196 x 0,33 l Dose 754 x 0,50 l Dose 546 x 0,33 l PET-Flasche 546 x 0,50 l PET-Flasche	1152 x 0,33 l Dose 816 x 0,50 l Dose 560 x 0,33 l PET-Flasche 560 x 0,50 l PET-Flasche
Nettoinhalt	540 l	660 l
Bruttoinhalt	730 l	895 l
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW 230 V 1 50 Hz	0,85 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F	
Energieverbrauch (annum)	2175 kWh/annum	2482 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,96 kWh/24 h	6,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 120 g	
Geräuschpegel	48 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	176 kg 163 kg	189 kg 174 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	435700119	435700219
Verkaufspreis	2.429,00 €	2.679,00 €

SERIENZUBEHÖR

	435700119	435700219
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475	-	1
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 475	1	-
Füße, justierbar	4	4
Rollen	4	4
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 1070 x 475	-	4
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 870 x 475	4	-

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Bodenrost für KU 1000 G-SD	43514863	53,00 €
Bodenrost für KU 1200 G-SD	43514897	49,00 €
Tragrost für KU 1000 G-SD	43515223	91,00 €
Tragrost für KU 1200 G-SD, verstärkt	43515224	99,00 €
Tragrosthalter für KU 890 / 1000 / 1200 G-SD	43514899	auf Anfrage



Getränkekühlschrank Serie G-SD / DR

- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- KU 890 G-SD, KU 1950 G-SD: 2 x Schiebeglastür (SD), Rückholfeder
- KU 1950 G-DR: 2 x selbstschließende Drehtür (DR)
- Werbe-Display, beleuchtet

- LED-Innenbeleuchtung, vertikal angeordnet, separat schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 45
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar, Innenthermometer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 890 G-SD


	KU 890 G-SD	KU 1950 G-SD	KU 1950 G-DR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	890 x 740 x 1990	1110 x 825 x 2010	1110 x 875 x 2010
innen (B x T x H)	810 x 561 x 1556	1000 x 652 x 1533	1000 x 750 x 1533
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	720 x 0,33 l Dose 504 x 0,50 l Dose 360 x 0,50 l PET-Flasche 360 x 0,33 l Glasflasche	1020 x 0,33 l Dose 720 x 0,50 l Dose 560 x 0,33 l Glasflasche 132 x 1,50 l PET-Flasche 560 x 0,50 l PET-Flasche	
Nettoinhalt	462 l	710 l	
Bruttoinhalt	707 l	875 l	
Anzahl Türen	2		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,41 kW 230 V 1 50 Hz	0,49 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	G	F	
Energieverbrauch (annum)	2179 kWh/annum	2336 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	5,97 kWh/24 h	6,40 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 115 g	R-290 125 g	
Geräuschpegel	48 dB		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	166 kg 153 kg	198 kg 193 kg	210 kg 200 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß		
Verkleidung innen	Stahlblech, glatt lackiert, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	435700201	435700401	435700301
Verkaufspreis	2.125,00 €	2.717,00 €	2.669,00 €

SERIENZUBEHÖR

	435700201	435700401	435700301
Füße, justierbar	4	4	4
Rollen	4	4	4
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 794 x 470	5	-	-
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar	-	5	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 1950 G-DR/SD	43515234	107,00 €
Tragrosthalter für KU 1950 G-DR/SD	43514898	5,00 €
Tragrosthalter für KU 890 / 1000 / 1200 G-SD	43514899	auf Anfrage



Kühl- / Tiefkühlkombinationsschrank CD 140

- 2 x Glas-Drehtür, extrahoch
- LED-Beleuchtung, vertikal angeordnet

- automatische Abtauung



CD 140

CD 140

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1404 x 830 x 2090
Tiefe bei geöffneter Tür	1476

LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)

Abstell- und Lagerfläche	5 + 5 x Regalboden, T in mm: 450 1 + 1 x Bodenauslage, T in mm: 450
Nettoinhalt	610 l
Bruttoinhalt	840 l
TDA ¹	1,75 m ²
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	1,55 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	943 + 1841 W 7,2 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	Kühlen: 2569 Tiefkühlen: 2763 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	14,00 kWh/24 h
Kältemittel	R-290

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	Kühlung: -1 bis -5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Tiefkühlung: -25 bis -15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	430 kg 410 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	ABS Kunststoff, grau
Verkleidung innen	Kunststoff, grau

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	435800140
Verkaufspreis	12.724,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Regalboden, grau plastifiziert, je Türabteil, B x T in mm: 600 x 450	5



Einfahrkühlschrank Serie EKU 751 CNS

- für GN 2/1 Hordenwagengestelle mit innen drehenden Rollen (Abmessungen beachten)
- EKU 751 CNS, EKU 751-Z CNS: Volltür
- EKU 751-G CNS: Glastür, Innenbeleuchtung
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- EKU 751 CNS, EKU 751-G CNS: Schalter für hohe / niedrige Luftfeuchte, Kälteaggregat, leicht herausnehmbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



EKU 751 CNS

	EKU 751 CNS	EKU 751-G CNS	EKU 751-Z CNS
--	-------------	---------------	---------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 816 x 2101		
innen (B x T x H)	614 x 685 x 1714		
Tiefe bei geöffneter Tür	1494		

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	750 l		
Anzahl Türen	1		

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW 230 V 1 50 Hz	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	0,14 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	520 W -10 °C (VT)		580 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	6,92 kWh/24 h	6,19 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 150 g		Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	54,5 dB		

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 80 %	55 - 70 %	70 - 80 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	150 kg 140 kg	175 kg 150 kg	148 kg 131 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729493	402729550	402729559
Verkaufspreis	6.198,00 €	6.769,00 €	6.074,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1 und GN 1/1, mit 18 Paar U-förmigen Aufлагeschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641, Einschubabstand 73 mm	42749688040601	1.179,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €



Backwarenkühlschrank BKU 460

- für EN-Bleche 600 x 400 mm, tiefgezogener Innenbehälter
- LED-Innenbeleuchtung
- selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Edelstahl, Magnetdichtung(en)

- Energiesparisolierung in mm: bis 70
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Rollbond-Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



BKU 460

BKU 460

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 680 x 1800
innen (B x T x H)	610 x 475 x 1460

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	265 l
Bruttoinhalt	400 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (annum)	361 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,99 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 76 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	117 kg 91 kg
------------------------	----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Polystyrol, weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	45110460
Verkaufspreis	1.198,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost	1
EN-Tragrost 600 x 400 mm	4
Füße, Edelstahl, justierbar	4



Backwaren- / Sahneklimakühlschrank Serie NC P

- Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- 5" Full-Touch-Display, Luftfeuchtigkeit (40 - 95 %), gesondert einstellbar

- Verdampfer, beschichtet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- Energiespar-Lüfter, regelbare Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.



NC41P

	NC41P	NC81P
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	790 x 750 x 2110	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 540 x 1510	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	1760
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	24 x EN 600 x 400 mm	24 x EN 600 x 800 mm
Nettoinhalt	422 l	677 l
Bruttoinhalt	505 l	768 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,31 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C	B
Kälteleistung	555 W -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	621 kWh/annum	602 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	1,65 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 90 g	
Geräuschpegel	< 70 dB	
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-3 bis 18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 95 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	161 kg 132 kg	195 kg 160 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	474600400601	474600400603
Verkaufspreis	5.449,00 €	5.965,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar	24
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Umbaukit für Türanschlagwechsel Serie NC	474BN2193900	auf Anfrage



Backwaren-Kühl- / -Tiefkühlschrank NC81MP

- Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- 5" Full-Touch-Display, gesondert einstellbare Luftfeuchtigkeit (40 - 95 %)
- Kühltemperatur-Bereich

- Verdampfer, beschichtet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- Energiespar-Lüfter, regelbare Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.



NC81MP

NC81MP	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1760
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	24 x EN 600 x 800 mm
Nettoinhalt	677 l
Bruttoinhalt	768 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,62 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	594 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2321 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,36 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g
Geräuschpegel	< 70 dB
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-30 bis 18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 95 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	206 kg 171 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	474600400607
Verkaufspreis	7.069,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar	24
Füße, CNS, höhenverstellbar	4


SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Umbaukit für Türanschlagwechsel Serie NC	4748N2193900	auf Anfrage



KONTROLLIERTE GÄRUNG – DIE 5 PHASEN

- Die kontrollierte Gärung wird für Teige und Teiglinge durch die Steuerung von Temperatur, Feuchtigkeit und Zeit geregelt.
- Dies ermöglicht eine zeitentkoppelte Vorbereitung von Backwaren sowie eine bessere Produktqualität.
- Der Teig oder die Teiglinge werden vorbereitet und dann in den Gärvollautomaten eingebracht
- Durch die Programmierung wird die Gärung zunächst gestoppt und vollautomatisch wieder aufgenommen und fortgeführt, so dass die Gärung des Teigs bzw. der Teiglinge zum eingegeben Zeitpunkt abgeschlossen ist und die Produkte backfertig sind.
- Das Ergebnis: frische und leckere Backwaren auf den Punkt!

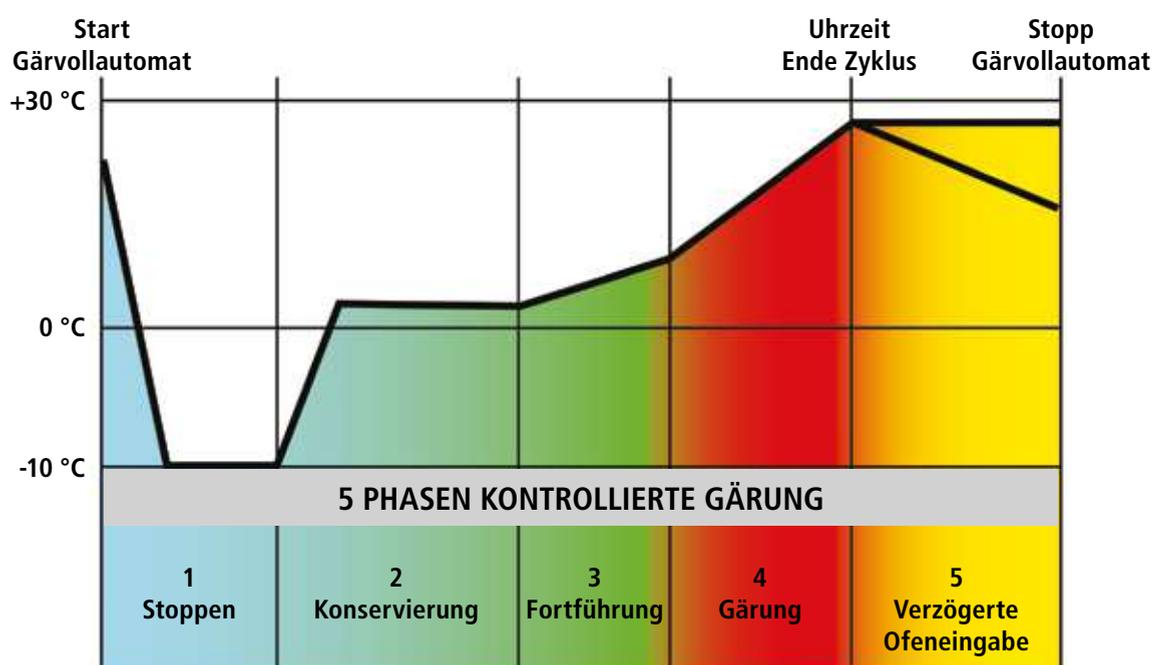

1. STOPPEN

In der ersten Phase wird die Temperatur in der Zelle bis unter den Gefrierpunkt abgesenkt, um die im vorbereiteten Teig enthaltene Hefe zu „blockieren“ und die Gärung dadurch zu unterbrechen.

2. KONSERVIERUNG

In der zweiten Phase wird der Teig bei einer Temperatur konserviert, bei der die Hefe zwar nicht einfriert, sie jedoch auch weiterhin daran gehindert wird, die Gärung fortzuführen.

3. FORTFÜHRUNG

In der dritten Phase „Fortführung“ wird die Temperatur in der Zelle angehoben, um die im Teig enthaltene Hefe „aufzuwecken“. So kann eine Vorgärung des vorbereiteten Teigs erzielt werden.

4. GÄRUNG

Die vierte Phase dient zum Abschließen der Gärung des Teigs, so dass der Teig an dem Tag und zu der Uhrzeit in den Ofen eingegeben werden kann, die zu Beginn eingestellt wurde.

5. VERZÖGERTE OFENEINGABE

Die Phase „Verzögerte Ofeneingabe“ dient zur Aufrechterhaltung des gegärten Teigs bis zur Eingabe in den Ofen zum Backen. Diese Phase ist immer vorgesehen, sie kann jedoch vom Benutzer deaktiviert werden – sowohl bei der Einstellung des Zyklus, als auch bei laufendem Zyklus (in diesem Fall geht die Maschine am Ende der Gärung in Stand-by).



Gärvollautomat Serie GV

- Multifunktionsgerät, zeitentkoppelte Vorbereitung von Backwaren
- Innenraum, abgerundete Ecken, Reinigungsablauf im Boden
- 5 Phasen: Gär-Unterbrechung, Konservierung, Gär-Fortführung, Gär-Abschluss, Aufrechterhaltung
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), Türrahmen, beheizt
- elektronische Steuerung
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: bis 60
- Verdampfer, Kataphorese-Korrosionsschutz, Hochleistungslüfter
- Kompressor geschützt gegen thermische Überlastung, automatischer Reset
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, mikroprozessor-gesteuert, Befeuchtungssystem (Wasseranschluss erforderlich)
- automatische Kondenswasserverdunstung



GV 600

	GV 600	GV 900
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	790 x 750 x 2110	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 540 x 1510	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1420	1760
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	20 x EN 600 x 400 mm	40 x EN 600 x 400 mm
Nettoinhalt	560 l	820 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,06 kW 230 V 1 50 Hz	
Kälteleistung	594 W -10 °C (VT)	820 W -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 150 g	
Geräuschpegel	70 dB	
Absicherung	5,30 A	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-25 bis 40 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	-20 bis 40 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	55 - 95 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	161 kg 132 kg	195 kg 160 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	474600400401	474600400411
Verkaufspreis	7.549,00 €	10.169,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Kerntemperaturfühler	2



Gemeinschaftskühlschrank Serie GKS

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung

- PUR-Isolierung in mm: 50
- automatische Tauwasserverdunstung und Abtauung durch Kompressorstop



GKS 380-8 F

GKS 380-8 F	GKS 380-10 F	GKS 380-12 F	GKS 380-14 F
-------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	664 x 594 x 1920		
innen (B x T x H)	564 x 490 x 1420		
Tiefe bei geöffneter Tür	1180		

LEISTUNGSDATEN

Abstell- und Lagerfläche	8 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 343, jeweils	10 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 273, jeweils	12 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 226, jeweils	14 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 193, jeweils
Nettoinhalt	390 l			
Anzahl Türen	1			

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW 230 V 1 50 Hz		
Kälteleistung	378 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (24h)	0,89 kWh/24 h		
Kältemittel / -menge	R-290 35 g		
Geräuschpegel	52 dB		

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	140 kg 129 kg	142 kg 131 kg	144 kg 133 kg	146 kg 135 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech
Verkleidung innen	Edelstahl

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	3081215361	3081215371	3081215381	3081214991
Verkaufspreis	3.151,00 €	3.267,00 €	3.561,00 €	3.659,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, justierbar	4
------------------	---



NOTIZEN

TIEFKÜHLSCHRÄNKE



2/2



Auftisch-Tiefkühlschrank

2/3



Gewerbetiefkühlschränke

2/27



Backwarentiefkühlschränke

2/29



Rückstellprobenschränke

02

Auftisch-
Tiefkühlschrank 2/2

Gewerbe-
tiefkühlschränke 2/3

Backwaren-
tiefkühlschränke 2/27

Rückstellproben-
schränke 2/29

Auftisch-Tiefkühlschrank AT-TK 50 G

- selbstschließende Glastür, beheizt, Schloss, Aluminium-Rahmen
- LED-Innenbeleuchtung, Schalter (Geräte-Rückseite)

- mechanische Steuerung
- manuelle Abtaugung



AT-TK 50 G

AT-TK 50 G

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	570 x 530 x 520
innen (B x T x H)	450 x 420 x 380

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	48 l
Bruttoinhalt	50 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	923 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,53 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 45 g
Geräuschpegel	45 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
Aufstellungsart	Tischgerät

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-24 bis -12 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	39 kg 34 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Aluminium, beschichtet

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	43510121
Verkaufspreis	823,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, höhenverstellbar	4
Tragrost, höhenverstellbar, B x T in mm: 440 x 210	2



Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 160

- unterbaufähig, Unterbauhöhe in mm: 825
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: 55

- TK 160 W: elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige in der Tür
- TK 160 CHR: elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige in der Bedienblende
- manuelle Abtaung

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



TK 160 W

	TK 160 W	TK 160 CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	598 x 618 x 825	
innen (B x T x H)	429 x 396 x 680	
Tiefe bei geöffneter Tür	1162	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	94 l	
Bruttoinhalt	120 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW 230 V 1 50 Hz	
Kälteleistung	163 W -30 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-600a 55 g	
Geräuschpegel	45 dB	
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -20 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	45 kg 38 kg	43 kg 39 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), Tür aus CHR
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402729460	402729461
Verkaufspreis	1.288,00 €	1.309,00 €

SERIENZUBEHÖR

Verdampferrost, fixiert	3
-------------------------	---

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar hintere Rollen	402880143	58,00 €
3 Körbe rilsaniert TK 160W/CNS	402880189	125,00 €



Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 140

- unterbaufähig
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtaugung

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



TK 140 W

	TK 140 W	TK 140 I
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 615 x 830	
innen (B x T x H)	474 x 443 x 676	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	133 l	
Bruttoinhalt	143 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW 230 V 1 50 Hz	
Kälteleistung	118 W -23,3 °C (VT)	
Energieverbrauch (24h)	0,72 kWh/24 h	
Kältemittel	R-600a	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -26 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	42 kg 40 kg	38 kg 35 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahltür
Verkleidung innen	tiefgezogen, ohne Schmutzfugen	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	405314000	405314010
Verkaufspreis	867,00 €	1.077,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Verdampferrost, fixiert, bis zu 24 kg belastbar	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 275 x 157	4059141697	31,70 €
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 435 x 138	4059141699	37,40 €



Gewerbetiefkühlschrank OBERSTDORF 2 TK-2Z

- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- 2 x CNS-verblendeter Zug, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Schubalddenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 445 x 271, max. 20 kg verteilte Last
- Schubalddenmaße: unten B x T x H in mm: 450 x 275 x 290, max. 20 kg verteilte Last
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung

Hinweis:

Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich. Die Kühlversion HAMBURG 2 180-2-Z finden Sie im Register 01.



OBERSTDORF 2 TK-2Z

OBERSTDORF 2 TK-2Z	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 650 x 850
innen (B x T x H)	500 x 467 x 670
Tiefe mit geöffn. Schublade	1080
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	138 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	153 W -30 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 50 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -21 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	75 kg 64 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	3082220002
Verkaufspreis	3.394,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
------------------------	---

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OBERSTDORF 2 TK-2Z	SCHWARZ	Farbton: schwarz	3.580,00 €
OBERSTDORF 2 TK-2Z	SCHW+SCHL	Farbton: schwarz, inkl. Schloss je Schublade	3.808,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Flaschentrennstab Hamburg/ Oberstdorf II	3089000001	18,50 €



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 280-SL CNS

- für kleinere Räumlichkeiten, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, Tür ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Griffleiste, Magnetdichtung(en)

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Energiesparisolierung in mm: bis zu 75
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



TKU 280-SL CNS

TKU 280-SL CNS
ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	510 x 700 x 2040
innen (B x T x H)	350 x 543 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1154

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	18 x GN 1/1
Nettoinhalt	204 l
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	490 W -25 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1971 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 100 g
Absicherung	2,15 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 75 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	210 kg 110 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	46711207001-0-JM-0
Verkaufspreis	3.381,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €
Mehrpriis für umgebauten Türanschlag, (nur ab Werk möglich)	4679990004	auf Anfrage
Paar Auflageschienen, 523 mm	46760901276	141,00 €



Gewerbetiefkühlschrank Serie TK

- TK 300: Volltür
- TK 300 G: Doppelglastür, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung
- TK 300 G-CP: Isolierglastür, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung, Werbe-Display, beleuchtet
- TK 385 G BLACK: Isolierglastür, Rahmen schwarz, Scheibenheizung

- Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Ideal als „Side by Side“-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar.



TK 300

	TK 300	TK 300 G	TK 300 G-CP	TK 385 G BLACK
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	595 x 600 x 1840	595 x 640 x 1840	595 x 640 x 1980	595 x 640 x 1840
innen (B x T x H)	475 x 440 x 1550	470 x 440 x 1555		470 x 440 x 1545
Tiefe bei geöffneter Tür	1170			
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	270 l			
Bruttoinhalt	300 l			
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,27 kW 230 V 1 50 Hz	0,57 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	B	C		
Energieverbrauch (annum)	665 kWh/annum	3017 kWh/annum	3035 kWh/annum	3017 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,82 kWh/24 h	8,27 kWh/24 h	8,32 kWh/24 h	8,27 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 85 g			
Geräuschpegel	45 dB			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-24 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	100 kg 95 kg	103 kg 98 kg	100 kg 95 kg	
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß			Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen			Kunststoff, schwarz
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	435213010	435203010	435203510	435203860
Verkaufspreis	1.143,00 €	1.619,00 €	1.680,00 €	1.650,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten	2
Verdampferrost, fixiert, bis zu 30 kg belastbar, B x T in mm: 460 x 600	6

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TK 300 G	T-L	Türanschlag links	1.786,00 €
TK 300 G-CP	T-L	Türanschlag links	1.826,00 €
TK 385 G BLACK	T-L	Türanschlag links	1.998,00 €
TK 300	T-L	Türanschlag links	1.219,00 €



Glastürtiefkühlschrank MF 180

- Glastür, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar
- Schloss, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar

- mechanisches Thermostat im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Auch als „Side by Side“-Einheit planbar. Die Kühlversion M 180 finden Sie im Register 01.



MF 180

MF 180	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	468 x 420 x 1340
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	282 l
Bruttoinhalt	310 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,68 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F
Kälteleistung	1273 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	5019 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	13,75 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 85 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	92 kg 88 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium
Verkleidung innen	Stahlblech, lackiert
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4778511801
Verkaufspreis	2.514,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar	1
Füße, vorn, höhenverstellbar	2
Rollen, hinten	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar, B x T in mm: 374 x 482	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MF 180	T-L	Türanschlag links	2.514,00 €



Gewerbetiefkühlschrank TKU 407

- selbstschließende Volltür, leicht nach außen gewölbtes Design
- Bügelgriff, Magnetdichtung(en), Vorrichtung für handelsübliches Vorhängeschloss, unten links (Vorhängeschloss wird mitgeliefert)
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- manuelle Abtauung, Super-Frost-Funktion

Hinweis:

Grundausrüstung ohne Schubfächer, diese sind im Sonderzubehör erhältlich. Das Modell ist ideal mit dem Kühlschrank KU 407 kombinierbar.



TKU 407

TKU 407	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	494 x 475 x 1555
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	311 l
Bruttoinhalt	345 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel / -menge	R-600a 92 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	83 kg 80 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, tiefgezogen
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	477610344
Verkaufspreis	1.198,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Verdampferrost, fixiert	7

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Klappenkit für TKU 407, bestehend aus 3 Klappen, 6 Scharnieren und 12 Schrauben	477610301	137,00 €
Schubladenkit für TKU 407, bestehend aus 5 Schubladen (4 x 197 mm hoch, 1 x unten 166 mm hoch)	477610300	280,00 €



Glastürtiefkühlschrank TKU 407 G LED

- selbstschließende Glastür, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung, Bügelgriff, Magnetdichtung(en)
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar

- Energiesparisolierung in mm: 50
- mechanisches Thermostat im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Das Modell ist mit den Kühlschränken KU 407-G und KU 407 2-G kombinierbar.



TKU 407 G LED

TKU 407 G LED

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	495 x 445 x 1340
Tiefe bei geöffneter Tür	1210

LEISTUNGSDATEN

Abstell- und Lagerfläche	19 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 60
Nettoinhalt	282 l
Bruttoinhalt	310 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,68 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	3807 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	10,43 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 85 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	90 kg 87 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, tiefgezogen

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	4771106861
Verkaufspreis	2.460,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost, B x T in mm: 468 x 260	1
Füße, vorn, höhenverstellbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420	5

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420	47706938030	25,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für TKU 407 G LED	4770-A1040020303	19,00 €



Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 400

- schmutzfugenfreier Innenkorpus, tiefgezogen
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)

- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Energiesparisolierung in mm: 45
- manuelle Abtauung und Tauwasserauffangwanne

Hinweis:

Das Modell ist nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.



TK 400 W

	TK 400 W	TK 400 CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	700 x 637 x 1645	700 x 637 x 1755
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Korpus (B x T x H)	700 x 637 x 1616	
Tiefe bei geöffneter Tür	1320	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	400 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW 230 V 1 50 Hz	
Kälteleistung	644 W -23,3 °C (VT)	644 W -29 °C (VT)
Kältemittel	R-290	
Geräuschpegel	56 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -24 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	83 kg 75 kg	87 kg 77 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, weiß	CHR 1.4016
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729578	402729577
Verkaufspreis	1.983,00 €	2.233,00 €

SERIENZUBEHÖR

	402729578	402729577
Füße, CNS, justierbar	-	4
Füße, vorn, justierbar	2	-
Rollen, hinten	2	-
Verdampferrost, fixiert	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	74,00 €
Fischschubkasten, B x T x H in mm: 600 x 400 x 210, 40 l	402881072	182,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Rollensatz, B x T x H in mm: 140 x 85 x 155, 4 Stück (davon 2 feststellbar)	402880348	144,00 €



Gewerbetiefkühlschrank TK 520 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Druckausgleichsventil für maximale Türbetätigung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende
- akustische und optische Alarmfunktion
- Energiesparisolierung in mm: 70
- manuelle Abtaung

Hinweis:

Maximal mögliche Korbanzahl: 12 x Korb, groß + 2 Korb, klein (nur unterer Einschub).



TK 520 W

TK 520 W

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	747 x 750 x 1864
innen (B x T x H)	607 x 560 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1447

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	472 l
Bruttoinhalt	513 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	248 W -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	440 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,20 kWh/24 h
Kältemittel	R-290

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)
Temperaturbereich	-14 bis -28 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	113 kg 108 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	405352000
Verkaufspreis	2.301,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, CNS, justierbar	4
Korb, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 302 x 555 x 170	10
Verdampferroste, fixiert, bis zu 40 kg belastbar	7

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Korb, groß, B x T x H in mm: 302 x 555 x 170	4059141791	37,40 €
Korb, klein (nur unterer Einschub), B x T x H in mm: 302 x 375 x 220	4057112423	auf Anfrage



Glastürtiefkühlschrank TKU 440 G-LED

- Isolierglastür, Scheibenheizung, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar, Schloss, Metall-Griff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar, Werbe-Display, beleuchtet
- elektronische Steuerung, außen in der Frontblende
- Energiesparisolation in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



TKU 440 G-LED

TKU 440 G-LED

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	680 x 720 x 2020
innen (B x T x H)	560 x 580 x 1270

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	412 l
Bruttoinhalt	515 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,85 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch (annum)	4015 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	11,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 95 g
Geräuschpegel	53 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	155 kg 150 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Seiten aus Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz
Verkleidung innen	weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	435225001
Verkaufspreis	2.429,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TKU 440 G-LED	T-L	Türanschlag links	auf Anfrage

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Preisschiene für TKU 440 G-LED	43514948	8,00 €
Tragrost für TKU 440 G-LED	43515026	24,00 €
Tragrosthalter	43515082	5,00 €



Gewerbekühlschrank LF 620 INOX ECO POWER

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetsichtung(en)
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 90
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige

- Kälteaggregat, außen angeordnet
- Lüfter, separat zuschaltbar
- manuelle Abtaung durch Geräteabschaltung



LF 620 INOX ECO POWER

LF 620 INOX ECO POWER

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	730 x 934 x 1985
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1441
Tiefe bei geöffneter Tür	1500

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	45 x 5,00 l Eisschale, flach
Nettoinhalt	451 l
Bruttoinhalt	600 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,38 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (annum)	1277 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,50 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 95 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	151 kg 137 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	465150610
Verkaufspreis	3.129,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	5
Füße, justierbar	2
GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert	5
Rollen	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
4 Stellfüße, für LF 620 ECO POWER	4658998044	128,00 €
Auflageschiene links	4659015532	17,00 €
Auflageschiene rechts	4659015531	17,00 €
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80	4877025080	31,00 €
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	4650621094	30,00 €
Konditorei-Kit, für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner	4658998077F	452,00 €
Rollensatz, für LF 620 ECO POWER, 4 Stück, 2 davon feststellbar	4658998091F	130,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für LF 620 INOX und LF 620-U INOX	4658998628F	126,00 €



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank LF 620-U INOX ECO POWER

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 90
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Kälteaggregat, außen angeordnet
- Lüfter, separat zuschaltbar
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung



LF 620-U INOX ECO POWER

LF 620-U INOX ECO POWER

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	730 x 957 x 1985
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1441
Tiefe bei geöffneter Tür	1500

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	51 x 5,0 l Eisschale, flach 51 x 5,0 l Eisschale
Nettoinhalt	393 l
Bruttoinhalt	600 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	1409 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,86 kWh/24 h
Kältemittel	R-290

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	151 kg 137 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	465150620
Verkaufspreis	3.747,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	5
Füße, justierbar	2
GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert	5
Rollen	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
4 Stellfüße, für LF 620 ECO POWER	4658998044	128,00 €
Auflageschiene links	4659015532	17,00 €
Auflageschiene rechts	4659015531	17,00 €
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80	4877025080	31,00 €
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120	4877020120	33,00 €
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	4650621094	30,00 €
Konditorei-Kit, für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner	4658998077F	452,00 €
Rollensatz, für LF 620 ECO POWER, 4 Stück, 2 davon feststellbar	4658998091F	130,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für LF 620 INOX und LF 620-U INOX	4658998628F	126,00 €



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM / GTO 700 ECO

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- 24 x Rippe pro Seitenwände für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, werkzeugfrei wechselbare 7-Kammer-Dichtung
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar

- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Ecomodus
- akustische und optische Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion
- intelligente Abtauung, bedarfsgerecht, elektrische Tauwasserverdunstung
- Frontblende, klappbar



GTM 700 ECO

	GTM 700 ECO	GTO 700 ECO
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	700 x 830 x 2080	
innen (B x T x H)	510 x 660 x 1480	
Tiefe bei geöffneter Tür	1472	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	490 l	
Bruttoinhalt	562 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,54 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	B	
Kälteleistung	664 W -25 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1357,8 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,72 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 79 g	ohne Expansionsventil
Geräuschpegel	54 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	139 kg 124 kg	130 kg 117 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4748620075	4748625075
Verkaufspreis	3.429,00 €	3.349,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	3

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
3-seitige Sockelblende für Serie 700	474020107	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-150, aus Kunststoff	474020102	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-60, aus Kunststoff	474020101	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	474020104	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	474020103	42,00 €
Pedalöffner (1 x pro Volltür, 1 x pro 2 Halbtüren)	474020124	173,00 €
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage
Rädersatz (4 Stk.), Ø x H in mm: 100 x 127, 2 Rollen mit Bremsen	474020106	366,00 €
Umbaukit für Türanschlagwechsel, für GKM / GTM 700 ECO	474BN32144001	auf Anfrage



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 COMFORT

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken
- selbstschließende Tür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- automatische Abtauung
- TKU 702 Comfort: Heißgas-Tauwasserverdunstung
- TKU 702-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung
- TKU 702 Comfort: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle



TKU 702 Comfort

	TKU 702 Comfort	TKU 702-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,51 kW 230 V 1 50 Hz	0,17 kW 230 V 1 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert		0,40 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	581 W -30 °C (VT)	656 W -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2868 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	8,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 110 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Geräuschpegel	58 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	143 kg 106 kg	122 kg 102 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729650	402729639
Verkaufspreis	3.565,00 €	3.346,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 COMFORT

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- automatische Abtauung, Heißgas-Tauwasserverdunstung, energiesparend



TKU 703 Comfort

TKU 703 Comfort

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 860 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1503

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	568 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1935 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 100 g
Geräuschpegel	58 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	122 kg 106 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729673
Verkaufspreis	4.189,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 COMFORT

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm

- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- automatische Abtauung
- TKU 1402 Comfort: Heißgas-Tauwasserverdunstung, energiesparend
- TKU 1402-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung
- TKU 1402 Comfort: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle



TKU 1402 Comfort

	TKU 1402 Comfort	TKU 1402-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1515	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1135 l	
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	0,21 kW 230 V 1 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,80 kW 230 V 1 50 Hz	0,50 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	831 W -30 °C (VT)	955 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4314 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	12,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 145 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Geräuschpegel	60,5 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	230 kg 210 kg	210 kg 190 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729652	402729653
Verkaufspreis	6.929,00 €	5.931,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank Serie TKU 702 PREMIUM

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- TKU 702 Premium, TKU 702-Z Premium: selbstschließende Volltür
- TKU 702-2 Premium: 2 x selbstschließende Halbtür
- 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken, LED-Innenbeleuchtung
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- TKU 702 Premium, TKU 702-2 Premium: Lüfter, großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem, verbrauchsarmer Kompressor
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrolle, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- TKU 702 Premium, TKU 702-2 Premium: Heißgas-Tauwasser verdunstung, Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit
- TKU 702-Z Premium: elektrische Tauwasser verdunstung
- TKU 702 Premium, TKU 702-2 Premium: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar



TKU 702 Premium

	TKU 702 Premium	TKU 702-2 Premium	TKU 702-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44		
Nettoinhalt	503 l	497 l	503 l
Bruttoinhalt	670 l		
Anzahl Türen	1	2	1
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,51 kW 230 V 1 50 Hz		0,16 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Kälteleistung	586 W -30 °C (VT)		971 W -20 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2385 kWh/annum	2526 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	7,00 kWh/24 h		
Kältemittel / -menge	R-290 110 g		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Geräuschpegel	58 dB		
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	124 kg 106 kg	124 kg 108 kg	126 kg 102 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402728687	402728689	402728649
Verkaufspreis	4.190,00 €	5.715,00 €	4.077,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 PREMIUM

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken, LED-Innenbeleuchtung
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrolle, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit, Heißgas-Tauwasserverdunstung



TKU 703 Premium

TKU 703 Premium

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	569 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1630 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 100 g
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	129 kg 111 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728884
Verkaufspreis	4.744,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 PREMIUM

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken, LED-Innenbeleuchtung
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrolle, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware

- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- TKU 1402 Premium: energieeffizientes Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- TKU 1402 Premium: Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit, Heißgas-Tauwasserverdunstung
- TKU 1402-Z Premium: elektrische Tauwasserverdunstung



TKU 1402 Premium

	TKU 1402 Premium	TKU 1402-Z Premium
--	------------------	--------------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	1135 l	
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	0,21 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	833 W -30 °C (VT)	1062 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4314 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	12,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 145 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	230 kg 210 kg	190 kg 170 kg
------------------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	402728696	402728695
Verkaufspreis	7.180,00 €	6.896,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Glastürtiefkühlschrank TKU 702-G COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- elektrische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Innenbeleuchtung
- Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44), Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar

- TKU 702-G COMFORT: intelligentes „Airflow“-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- TKU 702-G COMFORT: Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit
- TKU 702-G COMFORT: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- TKU 702-G-Z COMFORT: elektrische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung

Hinweis:

Die Klimaklassifizierung dieses Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet. Das Gerät kann unter Klimaklasse 4 Bedingungen (30-32°C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20°C bis -15°C erreichen und halten (bei normalem Gebrauch als Tiefkühlagarschrank). Bei Betrieb in Klimaklasse 4 Verhältnissen können die Energieverbrauchswerte abweichen.



TKU 702-G COMFORT

	TKU 702-G COMFORT	TKU 702-G-Z COMFORT
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44	
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW 230 V 1 50 Hz	0,25 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	568 W -30 °C (VT)	656 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3350 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	9,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 110 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	-15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	128 kg 112 kg	122 kg 105 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402729662	402729658
Verkaufspreis	5.819,00 €	4.998,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Glastürtiefkühlschrank TKU 702-G PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragrost und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- elektrische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Innenbeleuchtung
- Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44), Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- intelligentes „Airflow“-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauung über „Frost Watch Control“, 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit
- Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

Hinweis:

Die Klimaklassifizierung dieses Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet.

Das Gerät kann unter Klimaklasse 4 Bedingungen (30-32°C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20°C bis -15°C erreichen und halten (bei normalem Gebrauch als Tiefkühlgerschrank). Bei Betrieb in Klimaklasse 4 Verhältnissen können die Energieverbrauchswerte abweichen.



TKU 702-G Premium

TKU 702-G Premium

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW 230 V 1N 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	569 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3350 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 100 g

EIGENSCHAFTEN

Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
-----------------------	---------------

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	128 kg 110 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729511
Verkaufspreis	6.963,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Zubehör für die Serien TKU 702, TKU 703 und TKU 1402	TKU 702 Comfort	TKU 702-Z Comfort	TKU 702-G-Z COMFORT	TKU 702 Premium	TKU 702-Z Premium	TKU 702-Z Premium	TKU 703 Comfort	TKU 703 Premium	TKU 702-G COMFORT	TKU 702-G Premium	TKU 1402 Comfort	TKU 1402-Z Comfort	TKU 1402 Premium	TKU 1402-Z Premium	Artikelnummer	Preis
Drahtkorb, für GN 1/1-150, rilsaniert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881043	48,00 €
Fleischabhangung, fur Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881019	330,00 €
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881004	30,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402880252	143,00 €
Paar CNS-Auflageschienen, fur Serie 702 / 1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881021	27,00 €
Pedalturoffner Serie 1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	402881033	270,00 €
Pedalturoffner Serie 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	402880324	63,00 €
Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	402881002	365,00 €
Rollensatz (6 Stk.), Ø in mm: 50, davon 2 mit Feststeller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	402880340	215,00 €
Tragrost fur Serie 702 / 1402, fur GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881016	102,00 €

o optionale Sonderausstattung - nicht fur das Modell verfugbar

Glastürtiefkühlschrank TKU 980 / 1600 G-LED

- selbstschließende Drehtüren, beheizt
- Schloss, Metall-Griff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- 2 x LED-Innenbeleuchtung, vertikal im Türrahmen
- Werbe-Display, LED-beleuchtet, gesondert schaltbar

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, Thermometer
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung



TKU 980 G-LED

	TKU 980 G-LED	TKU 1600 G-LED
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1370 x 720 x 2020	2057 x 700 x 2020
innen (B x T x H)	1250 x 570 x 1331	1937 x 580 x 1327
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Nettoinhalt	930 l	1657 l
Bruttoinhalt	984 l	1784 l
TDA¹	1,30 m²	2,02 m²
Anzahl Türen	2	3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	1,35 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F	E
Energieverbrauch (annum)	8586 kWh/annum	11164 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	23,52 kWh/24 h	30,59 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g	
Geräuschpegel	53 dB	51 dB
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	263 kg 258 kg	350 kg 315 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Seiten aus Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	435250001	435275001
Verkaufspreis	4.148,00 €	6.987,00 €

SERIENZUBEHÖR

	435250001	435275001
Füße, vorn, justierbar	2	3
Rollen, hinten	2	3
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 620 x 460	10	15
Tragrosthalter	40	60

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für TKU 980 G-LED	43515065	24,00 €
Tragrosthalter	43515082	5,00 €



Backwarentiefkühlschrank BKT 460

- für EN-Bleche 600 x 400 mm, tiefgezogener Innenkorpus
- selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Energiesparisolation in mm: bis 70
- Rollbond-Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



BKT 460

BKT 460

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 680 x 1800
innen (B x T x H)	610 x 475 x 1460

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	265 l
Bruttoinhalt	400 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch (24h)	0,99 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 105 g
Geräuschpegel	61 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-22 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	115 kg 89 kg
------------------------	----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Polystyrol, weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	45111460
Verkaufspreis	1.490,00 €

SERIENZUBEHÖR

Bodenrost	1
EN-Tragrost 600 x 400 mm	4
Füße, Edelstahl, justierbar	4



Backwarentiefkühlschrank Serie NC N

- Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts (nur per Umbaukit wechselbar), Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- 5" Full-Touch-Display

- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- beschichteter Verdampfer
- Energiespar-Lüfter, regelbare Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.



NC41N

	NC41N	NC81N
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	790 x 750 x 2110	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 540 x 1510	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	1760

LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	24 x EN-Blech 600 x 400 mm	24 x EN-Blech 600 x 800 mm
Nettoinhalt	422 l	677 l
Bruttoinhalt	505 l	768 l
Anzahl Türen	1	

TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,62 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	E	C
Kälteleistung	594 W -30 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	2672 kWh/annum	2321 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,32 kWh/24 h	6,36 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g	
Geräuschpegel	< 70 dB	
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt	

EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	

TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	

GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	172 kg 143 kg	206 kg 171 kg

VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	

BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	474600400602	474600400604
Verkaufspreis	5.595,00 €	6.269,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar	24
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Umbaukit für Türanschlagwechsel Serie NC	474BN2193900	auf Anfrage



Rückstellprobenschrank RGS 120

- tiefgezogener Innenkorpus, schmutzfugenfrei
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Griffmulde, Magnetdichtung(en)

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, Alarmfunktion
- manuelle Abtauung



RGS 120

RGS 120	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	553 x 624 x 631
Tiefe bei geöffneter Tür	1129
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	6 x Edelstahlsystembleche
Bruttoinhalt	70 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	86 W -25 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,35 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 39 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	33 kg 31 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt, silber
Verkleidung innen	Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß)
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	405508120
Verkaufspreis	1.569,00 €

SERIENZUBEHÖR

Edelstahlsystemblech, für 15 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50	3
Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50	1
Edelstahlsystemblech, für 25 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50	2
FüÙe, vorn, justierbar	2
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	115

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	4059910730	2,50 €
Schildersatz mit Wochentagen, komplett	4059910740	3,00 €



Rückstellprobenschrank RGS 208

- tiefgezogener Innenkorpus, schmutzfugenfrei
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Bügelgriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende
- akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung



RGS 208

RGS 208

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 600 x 1250
innen (B x T x H)	418 x 412 x 993

LEISTUNGSDATEN

Abstell- und Lagerfläche	8 x Edelstahlsystembleche
Bruttoinhalt	190 l
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	103 W -23 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,86 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 85 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-18 bis -28 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	57 kg 51 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß)

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	4055208399
Verkaufspreis	2.499,00 €

SERIENZUBEHÖR

Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 310 x 50	8
Füße, vorn, justierbar	2
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	160

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	4059910730	2,50 €
Schildersatz mit Wochentagen, komplett	4059910740	3,00 €



SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER



03

Schnellkühlen /
Schockfrosten
Hinweise & Infos 3/2

Schnellkühler /
Schockfroster
CRIO CHILL
6 x bis 30 x GN 1/1 3/5

Schnellkühler /
Schockfroster
CRIO CHILL für
Hordengestellwagen 3/14

Zubehör 3/15


Schnellkühler /
Schockfroster
CRIO CHILL
mit Rampe 3/18

Schnellkühler /
Schockfroster
Serie SKF 3/22

Schnellkühler /
Schockfroster
Verdampferpakete 3/29

Mutifunktionsgeräte
Serie SKF PLUS 3/30

3/2



Schnellkühlen & Schockfrosten
Hinweise & Informationen

3/5



Schnellkühler / Schockfroster
6 x GN 1/1 bis 30 x GN 1/1

3/14



Schnellkühler / Schockfroster
für Hordengestellwagen

3/15




Zubehör

3/18



Schnellkühler / Schockfroster
mit Rampe

3/22



Schnellkühler / Schockfroster
Serie SKF

3/29



Schnellkühler / Schockfroster
Verdampferpakete

3/30



Mutifunktionsgeräte
Serie SKF PLUS

SCHNELLKÜHLEN – FRISCHE & PRODUKTIVITÄT WIE NIE ZUVOR



FRISCHE

Schnellkühlen bedeutet, heiße frisch zubereitete Speisen so schnell wie möglich abzukühlen auf eine Temperatur unter 10°C.


Direkt nach dem Kochen verlieren Lebensmittel noch sehr viel Feuchtigkeit. Sofortiges Schnellkühlen stoppt das Nachgaren und sichert damit vor allem die sensorische Qualität der Speisen; Konsistenz, Farbe und Aroma bleiben erhalten.

Speisen sollten unmittelbar nach dem Kochen in den Schnellkühler gegeben werden.

PRODUKTIVITÄT

Nachdem die Qualität gesichert und das Lebensmittel nicht mehr kochend heiß ist, beginnt die zweite Phase des Schnellkühlens. Jetzt wird die Hygiene im Produkt verbessert. Die Speisen bleiben im Schnellkühler und der kritische Temperaturbereich von 65 °C auf 10 °C wird deutlich schneller durchschritten als bei einer langsamen Abkühlung im Kühlschrank. Durch die verbesserte Hygiene sind die schnellabgekühlten Produkte deutlich länger haltbar. Die abzukühlenden Produkte bleiben mindestens so lange im Schnellkühler, bis sie auf unter 10 °C im Kern abgekühlt sind.

GEFAHREN FÜR DIE FRISCHE

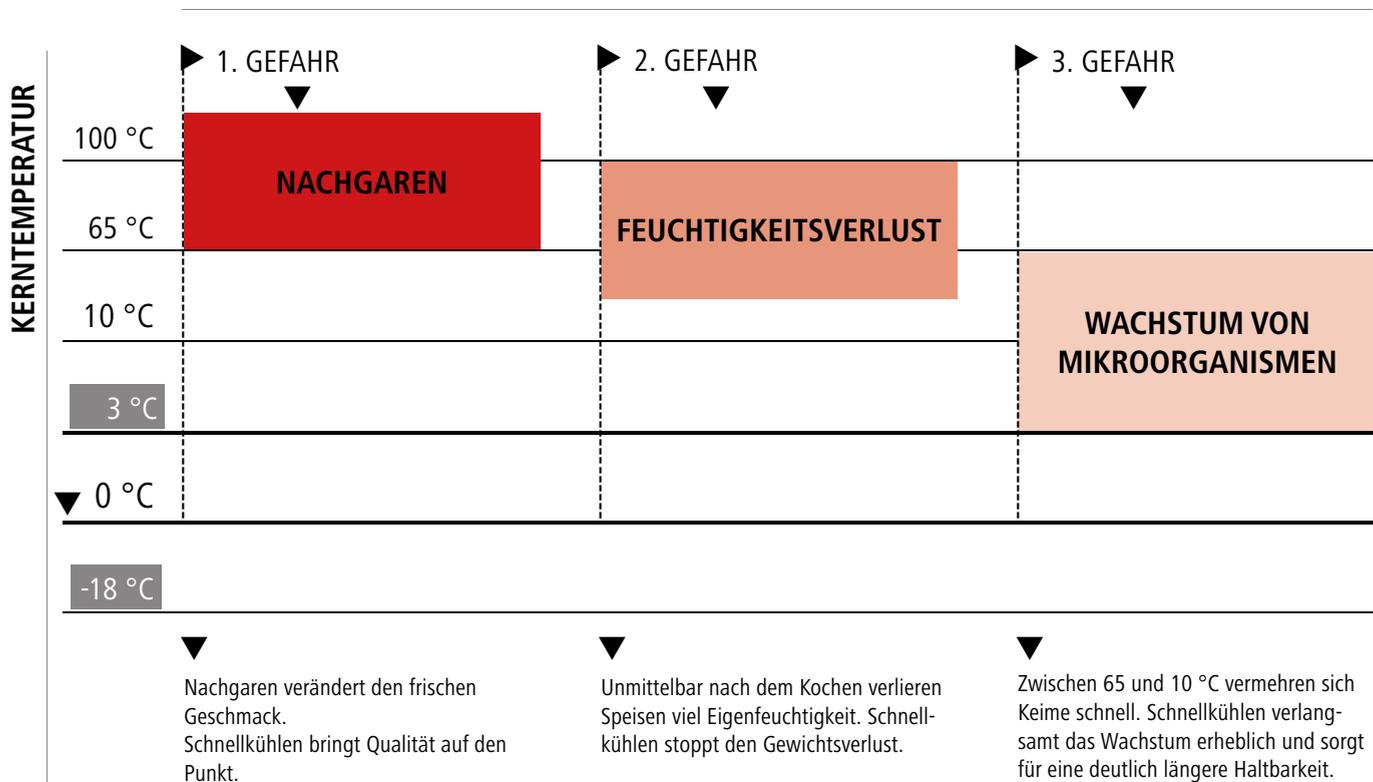

Schnellkühlen verbessert den Wareneinsatz und hilft bei der Optimierung der Küchenorganisation!

SCHOCKFROSTEN – QUALITÄT & HALTBARKEIT WIE NIE ZUVOR




OPTIMIERTER WARENEINSATZ

Schockfrosten bedeutet Lebensmittel, sehr schnell einzufrieren. Im Schockfrostprogramm arbeiten unsere Schockfroster mit Temperaturen von bis zu $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ und einer starken Luftumwälzung. Dadurch wird die Zeit des Einfrierens drastisch verkürzt. Das im Produkt enthaltene Wasser hat keine Chance, große unregelmäßige Kristalle zu bilden. Schockgefrostete Lebensmittel behalten dadurch ihre natürliche Konsistenz. Nach dem Auftauen ist bei den meisten Produkten kein Unterschied zum Frischprodukt zu erkennen. Schockfrostern hilft den Rohwareneinsatz von hochwertigen Fleisch- und Fischprodukten oder auch exquisiten Patisserieprodukten deutlich zu verbessern.

ZART SCHMELZENDES SPEISEEIS

Auch bei der Produktion von frischem Speiseeis sind Schockfroster unerlässlich. Der Schockfroster bringt die Kerntemperatur von frischer Eiscrème so schnell wie möglich auf $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Der Schmelz wird erhalten und das Auskristallisieren von Wasser verhindert.

BILDUNG VON MAKROKRISTALLEN

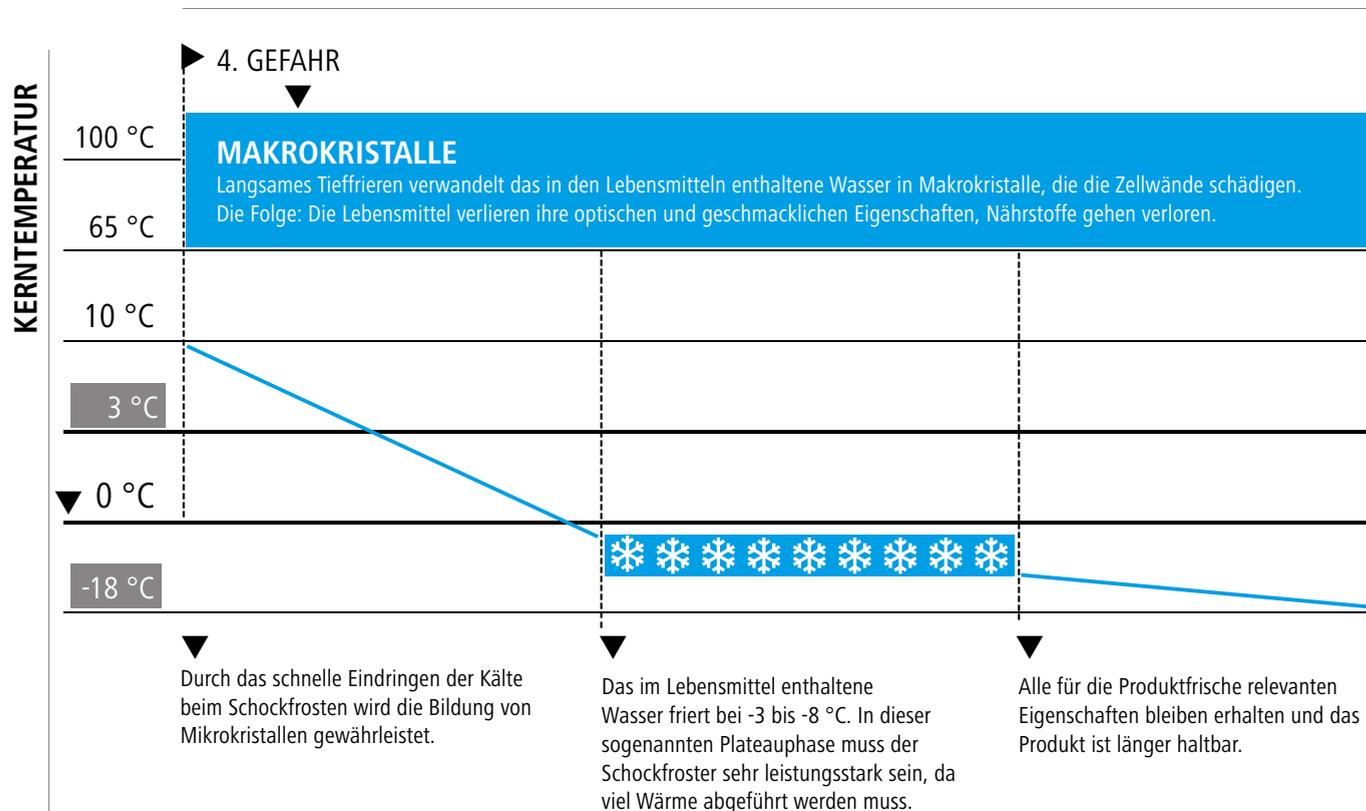

Schockfrostern sichert die Qualität handwerklich hergestellter Speisen bei perfekter Konsistenz über einen wirklich langen Zeitraum!

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER – DARAUF KOMMT ES AN

1. LEISTUNG

Für die Leistung gibt es verschiedene Merkmale. Die angegebenen Abkühlleistungen in Kilogramm beziehen sich häufig auf unterschiedliche Referenzprodukte. Jedem ist klar, dass sich zum Beispiel Braten und Brokkoli unterschiedlich schnell abkühlen lassen.

Ein einfaches Merkmal für die echte Abkühlleistung ist daher der elektrische Anschlusswert in Watt.



2. KAPAZITÄT

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER FÜR DEN HANDEINSCHUB

Wir geben für alle unsere Schnellkühler für den Handeinschub die Kapazität für GN-Behälter der Tiefen 40 und 65 Millimeter an. Diese Angaben berücksichtigen, dass zwischen zwei Behältern mindestens ein Zentimeter Abstand verbleibt. Dieser Abstand ist für ein effektives und funktionierendes Schnellkühlen zwingend erforderlich.

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER ZUM EINFAHREN

Bei Schnellkühlern zum Einfahren mit Regalwagen geben wir die echte Nutzfläche (= Innenabmessungen) an. Für die Kompatibilität mit Kombidämpferhordenwagen sprechen Sie uns bitte an.

Desweiteren sind unsere Einfahrmodelle mit und ohne Isolierboden erhältlich.

Wir beraten Sie gerne bezüglich der baulichen Anbindung an den Küchenboden und dem Anschluss an eine externe Kältetechnik.



3. STEUERUNG

SOFT-CHILLING. . .

. . . arbeitet konstant im Bereich 0 °C und sorgt für perfekte Produktqualität. Alle unsere Geräte haben zusätzlich ein Softkühlprogramm im Dauerbetrieb, einfacher kann Schnellkühlen nicht sein, perfekt für die vom Koch gewünschte Mischbeschickung und das Nachschieben von heißen Speisen.

HARD-CHILLING. . .

. . . setzt auch Temperaturen unter 0 °C ein, geeignet für schwer abzukühlende Produkte wie Suppen oder große Bratenstücke. Hier hilft der Kerntemperaturfühler das Programm optimal zu steuern.

SCHOCKFROSTEN. . .

. . . bei bis zu -40 °C gesteuert durch den Kerntemperaturfühler oder über die Zeit für verschiedene Produkte gleichzeitig.



Schnellkühler / Schockfroster SF 12/7-CW CRIO CHILL

- Maschineneinheit unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus

- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 12/7-CW CRIO CHILL

SF 12/7-CW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	762 x 700 x 824
innen (B x T x H)	640 x 430 x 380
Tiefe bei geöffneter Tür	1407
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 3 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	12,5 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 7,2 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,73 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	234 W -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,51 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-452 A 380 g
Geräuschpegel	61 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	101 kg 95 kg
------------------------	----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728963
Verkaufspreis	6.269,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
------------------------------	---

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 19/15-CW CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus

- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 19/15-CW CRIO CHILL

SF 19/15-CW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	760 x 760 x 970
innen (B x T x H)	640 x 430 x 380
Tiefe bei geöffneter Tür	1450
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 3 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	19,5 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 15,2 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	1,58 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	1072 W -25 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 850 g
Geräuschpegel	64 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	115 kg 105 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728959
Verkaufspreis	7.377,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 32/28-CW CRIO CHILL

- Maschineneinheit unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus

- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 32/28-CW CRIO CHILL

SF 32/28-CW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	760 x 760 x 1640
innen (B x T x H)	640 x 419 x 730
Tiefe bei geöffneter Tür	1450
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	11 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 6 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	32 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 28 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	2,88 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	1464 W -30 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 1500 g
Geräuschpegel	67 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	161 kg 130 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728960
Verkaufspreis	10.598,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
FüÙe, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 64/56-CW CRIO CHILL

- Maschinenfach oben, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus

- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 64/56-CW CRIO CHILL

SF 64/56-CW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	800 x 835 x 2230
innen (B x T x H)	680 x 452 x 1480
Tiefe bei geöffneter Tür	1570
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	24 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 12 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	64 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 56 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	4,40 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	9054 W -5 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 2400 g
Geräuschpegel	72 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	265 kg 235 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728962
Verkaufspreis	16.999,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

- Maschineneinheit unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus

- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1000 x 1010 x 1640
innen (B x T x H)	640 x 825 x 730
Tiefe bei geöffneter Tür	1755
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	11 x GN 2/1-40 oder EN 600 x 400 mm 22 x GN 1/1
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	64 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 56 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	3,96 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	2540 W -30 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 3700 g
Geräuschpegel	70 dB

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	265 kg 235 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728961
Verkaufspreis	16.159,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
FüÙe, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 30/30-LW CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, Längseinschub
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 30/30-LW CRIO CHILL

SF 30/30-LW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	897 x 937 x 1060
innen (B x T x H)	433 x 703 x 452
Tiefe bei geöffneter Tür	1484
Einschub	längs

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm
Abstell- und Lagerfläche	Abstand zwischen den Auflageschienen in mm: 68
Leistung	30 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 30 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	2,70 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	2970 W -20 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 1150 g

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	199 kg 170 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729251
Verkaufspreis	14.199,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-LW CRIO CHILL

- SF 50/50-LW CRIO CHILL: Maschinenfach unten
- Türanschlag links, Längseinschub
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C

- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Abstand zwischen den Auflageschienen in mm: 87
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 50/50-LW CRIO CHILL

	SF 50/50-LW CRIO CHILL	SF 50/50-Z-LW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	895 x 939 x 1731	
innen (B x T x H)	489 x 705 x 902	505 x 705 x 902
Tiefe bei geöffneter Tür	1474	
Einschub	längs	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm	
Leistung	50 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 50 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	4,15 kW 400 V 3 50 Hz	1,90 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	4220 W -20 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-452 A 2000 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	eigengekühlt	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF	
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C	
Einbringtemperatur	bis +90 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	275 kg 265 kg	250 kg 220 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729254	402729253
Verkaufspreis	18.549,00 €	13.533,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-LW CRIO CHILL

- SF 100/70-LW CRIO CHILL: Maschinenfach unten
- Türanschlag links, Längseinschub
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C

- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Abstand zwischen den Auflageschienen in mm: 87
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:

Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 100/70-LW CRIO CHILL

SF 100/70-LW CRIO CHILL

SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1250 x 1092 x 1730
innen (B x T x H)	611 x 844 x 902
Tiefe bei geöffneter Tür	1867
Einschub	längs

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 2/1-65 oder EN 600 x 800 mm 20 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 70 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	5,50 kW 400 V 3 50 Hz	1,90 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	6790 W -20 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-452 A 3000 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	350 kg 320 kg	320 kg 290 kg
------------------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729257	402729255
Verkaufspreis	23.798,00 €	17.299,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag links
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C

- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf im Boden des Gerätes
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt



SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL

SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1040 x 850 x 1771
innen (B x T x H)	480 x 704 x 1452
Tiefe bei geöffneter Tür	1415
Einschub	längs

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 1/1 oder Regalwagen GN 1/1 oder GN 1/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 85 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,88 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	9480 W -20 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	295 kg 285 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729258
Verkaufspreis	17.427,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-LW CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag rechts, Türanschlag rechts
- zum Anschluss an einen bauseitigen Kaltwassersatz
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf 3/4 Zoll
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:

Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar. Ausführung mit flachem Edelstahlboden.

Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Geräte mit Isolierboden sind verfügbar. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 150/120-LW CRIO CHILL

SF 150/120-LW CRIO CHILL

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1400 x 1266 x 2470
innen (B x T x H)	780 x 915 x 1846
Tiefe bei geöffneter Tür	2156

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1 oder Regalwagen GN 2/1 oder GN 2/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)
Leistung	150 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 120 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	8,00 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	8070 W -20 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 2300 g
Wasserverbrauch (pro Zyklus)	1,9 l

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	600 kg 590 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729266
Verkaufspreis	34.299,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler

1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Sonderzubehör für Serie CRIO CHILL bis Modellgröße SF 150/120	SF 12/7-CW CRIO CHILL	SF 19/15-CW CRIO CHILL	SF 32/28-CW CRIO CHILL	SF 64/56-CW CRIO CHILL	SF 64/56-CW-Z CRIO CHILL	SF 30/30-LW CRIO CHILL	SF 50/50-LW CRIO CHILL	SF 50/50-Z-LW CRIO CHILL	SF 100/70-LW CRIO CHILL	SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL	SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL	SF 150/120-LW CRIO CHILL	Artikelnummer	Preis
Einfahrschiene für Rational Hordenwagen Serie SCC und iCombi	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	402880684	543,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	402881222	10.980,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 100/85-Z-LW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	402881223	11.709,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-Z-LW	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	402881221	8.894,00 €
Rollen (6) für SF 100 / 70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	402881285	auf Anfrage
Satz GN 1/1-Edelstahl-Schienen (5 Paar)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	402880587	208,00 €
Satz GN 2/1-Edelstahl-Schienen (5 Paar)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	402880588	191,00 €
Satz Rollen (4 Stk.), für SF 30/30-LW CRIO CHILL und SF 50/50-LW CRIO CHILL	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	402881284	492,00 €

o optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar

Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL



SF 200/170-LW-E CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag rechts, Türrahmen, beheizt, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- SF 200/170-LW-EZ CRIO CHILL, SF 200/170-Z-LW-EZ CRIO CHILL: zerlegte Anlieferung
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf 3/4 Zoll
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:

SF 200/170-LW-E CRIO CHILL, SF 200/170-LW-EZ CRIO CHILL: Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar.

Die Geräte in der Ausführung sind mit flachem Edelstahlboden. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Die Geräte sind auch mit Isolierboden verfügbar. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL

	SF 200/170-LW-E CRIO CHILL	SF 200/170-LW-EZ CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-E CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-EZ CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1400 x 1206 x 2470		1400 x 1266 x 2270	
innen (B x T x H)	780 x 915 x 1846			
Tiefe bei geöffneter Tür	2156			
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1 oder Regalwagen GN 2/1 oder GN 2/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)			
Leistung	200 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 170 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)			
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	11,10 kW 400 V 3 50 Hz		6,40 kW 400 V 3 50 Hz	
Kälteleistung	12650 W -20 °C (VT)			
Kältemittel / -menge	R-452 A 3000 g		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	eigengekühlt		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF			
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C			
Einbringtemperatur	bis +90 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	635 kg 605 kg	640 kg 605 kg	468 kg 438 kg	445 kg 438 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	402729264	402729265	402729263	402729260
Verkaufspreis	37.743,00 €	38.275,00 €	26.453,00 €	25.883,00 €
SERIENZUBEHÖR				
3-Punkt-Kerntemperaturfühler				1
SONDERZUBEHÖR				
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-Z-LW, SF 200/170-Z-LW-E, SF 200/170-Z-LW-EZ und SF 200/170-Z-LW-D	Artikel-Nr.		Preis	
	402881224		12.893,00 €	

Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL



SF 200/170-Z-LW-D CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag rechts, Türrahmen, beheizt, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Isolierboden und Rampe
- SF 200/170-Z-LW-D CRIO CHILL: durchfahrbar
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf 3/4 Zoll
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:

Die Geräte in der Ausführung außer SF 200/170-Z-LW-ER CRIO CHILL sind mit flachem Edelstahlboden. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Die Geräte sind auch mit Isolierboden verfügbar. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL

	SF 200/170-Z-LW-D CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-ER CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-ERZ CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1400 x 1395 x 2270	1400 x 1266 x 2340	
innen (B x T x H)	780 x 915 x 1846		
Tiefe bei geöffneter Tür	3172	2156	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1 oder Regalwagen GN 2/1 oder GN 2/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)		
Leistung	200 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 170 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)		
Anzahl Türen	2	1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	6,40 kW 400 V 3 50 Hz	6,40 kW 400 V 3N 50 Hz	6,40 kW 400 V 3 50 Hz
Kälteleistung	12650 W -20 °C (VT)		
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF		
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C		
Einbringtemperatur	bis +90 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	468 kg 438 kg	472 kg 438 kg	445 kg 438 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402729261	402729268	402729269
Verkaufspreis	29.754,00 €	28.419,00 €	27.332,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
------------------------------	---

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
3-Punkt-Sensor-Kerntemperaturfühler	402880582	325,00 €
Einfahr-Schienenestell, mit Führungsschienen für 20 x GN 2/1, B x T x H in mm: 560 x 650 x 1300	402881449	1.995,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-Z-LW, SF 200/170-Z-LW-E, SF 200/170-Z-LW-EZ und SF 200/170-Z-LW-D	402881224	12.893,00 €

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SERIE SKF

LEISTUNGSSTARK, ENERGIEEFFIZIENT & FLEXIBEL

WEIL KÄLTE NICHT GLEICH KÄLTE IST. . .

. . . macht die Serie SKF den Unterschied. Für Fisch, Patisserieprodukte und Eiscreme gibt es neben dem klassischen Schnellkühlen und Schockfrostern spezielle Zyklen, die genau auf die Bedürfnisse des Produkts zugeschnitten sind.

So kann Eiscreme beispielsweise vor dem Servieren schnell auf die perfekte Temperatur von -12 °C gebracht werden. Dabei werden die Volumen aufrecht erhalten und auch Qualität und Konsistenz werden nicht beeinträchtigt.



+3° -18°		SCHNELLKÜHLEN UND SCHOCKFROSTEN
-20°		ABTÖTEN VON KEIMEN BEI FISCH
+3° -18°		KONDITIONEWAREN
-12° -18°		EISCREME
-18° +3°		AUFTAUEN



BEDIENUNG DER SERIE SKF? EASY!

Alles was man zur Steuerung der Serie SKF benötigt, ist die eigene Fingerspitze. Das 7-Zoll-Touchscreen-Display ist intuitiv gestaltet und mehrsprachig. Alle Funktionen des Schockfrosters können auf einfache Weise genutzt werden.



OZON-DESINFEKTION

Ein integrierter Ozongenerator sorgt für eine Desinfektion der Zelle. Eine fortschrittliche Technologie, die auch in der Medizin verwendet wird und selbst schwer zugängliche Stellen erreicht. Bakterien und Gerüche werden effizient beseitigt, maximale Hygiene garantiert. (Serie SKF: optional, Serie SKF Plus: Serienausstattung)




SPEICHERUNG VON HACCP-DATEN

Die Serie SKF arbeitet unter Einhaltung der HACCP-Standards und ermöglicht das Speichern und Hochladen aller Daten auf einen USB-Stick.

AM LIEBSTEN ALLES AUF EINMAL? NA, KLAR!

Bei der Serie SKF können bis zu 4 Kerntemperaturfühler oder ein Multi-punkt-Fühler mit 3 Messpunkten verwendet werden.

So kann die Temperatur im Kern jeder Speise in Echtzeit überwacht werden und die Zubereitung jeder Speise erfolgt auf präzise Weise. Der Bediener wird darauf aufmerksam gemacht, wenn eines der Produkte fertig ist.



Halterung für die Fühler an der Tür mit einfacher Befestigung und Entnahme.

ecoenergy

HOHE LEISTUNGEN, GERINGER VERBRAUCH
GREAT PERFORMANCE, LOW CONSUMPTIONS

MULTIFUNKTIONSGERÄTE SERIE SKF PLUS DIE „NICHT NUR KALTEN“ SCHOCKFROSTER

DAS VIELSEITIGE PLUS FÜR IHRE KÜCHE

Alle Vorteile der Serie SKF zusätzlich der Funktionen Niedertemperaturgaren, Gären und Gärunterbrechen in einem Gerät: Die Serie SKF PLUS ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit der ideale Partner für kreative Köche und begrenzte Räumlichkeiten.

Die einzelnen Wärme- und Kältezyklen können auch kombiniert werden, so zum Beispiel Niedertemperaturgaren und anschließendes Schockfrostern der Gerichte. Umgekehrt können auch tiefgekühlte Produkte erst aufgetaut und anschließend auf eine Serviertemperatur von +60 °C erhitzt werden.



+3° -18°		SCHNELLKÜHLEN UND SCHOCKFROSTEN
+85°		GAREN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR
-18° +60°		FERTIGE GERICHTE
-20°		ABTÖTEN VON KEIMEN BEI FISCH
+3° -18°		KONDITIONEWAREN
-12° -18°		EISCREME
+28°+3° -18°		GÄREN UND BROTBACKEN

ELEKTRONISCHE BELÜFTUNG



Belüftung beim Schockfrostern

Die Belüftung beschleunigt und optimiert den Schockfrost-Vorgang und sorgt dafür, dass die kalte Luft gleichmäßig in der Zelle zirkuliert und das gesamte Produkt zur Gänze umhüllt. Das Einstellen der Geschwindigkeit der Flügelräder ermöglicht auch das Bearbeiten von empfindlichen Speisen wie Konditoreiwaren, wobei stets beste Ergebnisse garantiert werden.

Belüftung beim Garen

Die Möglichkeit des Einstellens der Belüftung wird auch für das Garen unabdingbar, denn das Erhöhen oder Verringern des Luftzuflusses in der Zelle garantiert das perfekte Umsetzen der speziellen Rezepte.

FEUCHTIGKEITSKONTROLLE



Mit der Ultraschall-Vernebelung werden Wasser-Mikropartikel erzeugt und die gewünschte Feuchtigkeit im Innenraum genau gesteuert, ohne dabei die Betriebstemperatur zu beeinträchtigen. Der gewünschte Prozentsatz an Feuchtigkeit kann ausgewählt werden. Dies ist für die Zyklen Niedertemperaturgaren, Garen und kontrolliertes Auftauen von besonderer Bedeutung.

Schnellkühler / Schockfroster SKF 5 GN 1/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme

- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 5 GN 1/1

SKF 5 GN 1/1

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 800 x 954
innen (B x T x H)	646 x 422 x 406
Tiefe bei geöffneter Tür	1505
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	5 x GN 1/1-65 bis zu 10 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	23 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 18 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	1,28 kW 230 V 1N 50 Hz
Kälteleistung	1570 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	129 kg 115 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	433000002
Verkaufspreis	8.998,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 5 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	9.963,00 €
SKF 5 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	8.196,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Aufлагeschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 GN 1/1

- Maschineneinfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme

- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 10 GN 1/1

SKF 10 GN 1/1

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 800 x 1554
innen (B x T x H)	646 x 422 x 806
Tiefe bei geöffneter Tür	1505
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	bis zu 20 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm 10 x GN 1/1-65
Leistung	45 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 34 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	2,45 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	3360 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	185 kg 167 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	433000004
Verkaufspreis	11.115,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	10

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 10 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	12.149,00 €
SKF 10 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	9.498,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 15 GN 1/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 15 GN 1/1

SKF 15 GN 1/1

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 800 x 2004
innen (B x T x H)	646 x 422 x 1206
Tiefe bei geöffneter Tür	1505
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	15 x GN 1/1-65 bis zu 30 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	68 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 52 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	4,90 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	7100 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	233 kg 213 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	433000006
Verkaufspreis	15.198,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	15

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 15 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	16.529,00 €
SKF 15 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	12.069,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 18 GN 1/1

- Maschineneinfach oben, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme

- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 18 GN 1/1

SKF 18 GN 1/1
ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 800 x 2198
innen (B x T x H)	646 x 422 x 1436
Tiefe bei geöffneter Tür	1504
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	18 x GN 1/1-65 bis zu 35 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	80 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 62 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	5,05 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	7100 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	263 kg 243 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	433000007
Verkaufspreis	17.615,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	18

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 18 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	18.929,00 €
SKF 18 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	14.269,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 12F GN 2/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme

- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 12F GN 2/1

SKF 12F GN 2/1

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	820 x 980 x 1825
innen (B x T x H)	716 x 548 x 1066
Tiefe bei geöffneter Tür	1753
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	12 x GN 2/1-65 mit Sonderzubehör bis zu 24 x GN 2/1
Leistung	78 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 58 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	3,98 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	6130 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	248 kg 230 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	433000009
Verkaufspreis	18.547,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	12

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 12F GN 2/1	T-R	Türanschlag rechts	19.693,00 €
SKF 12F GN 2/1	OM	ohne Aggregat	14.782,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 12 F und SKF 12 F Plus	433R150700035	69,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 20 GN 1/1

- Monostruktur-Einfahrgerät, 12 mm Isolierboden, Maschinenfach oben
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarmer

- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasser wird durch ein Ablaufrohr nach hinten aus dem Gerät abgeführt

Hinweis:
Ozongenerator nur ab Werk gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



SKF 20 GN 1/1

SKF 20 GN 1/1	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1210 x 1065 x 2395
innen (B x T x H)	686 x 870 x 1880
Tiefe bei geöffneter Tür	1855
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm (Nutzfläche B x T x H in mm: 686 x 870 x 1870)
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 78 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	6,40 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	9230 W -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A 4500 g
Absicherung	17,3 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	390 kg 350 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	433000001
Verkaufspreis	24.244,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
------------------------------	---

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 20 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	25.950,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 20 GN 1/1 RATIONAL

- Monostruktur-Einfahrgerät, Maschinenfach oben
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarmer

- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasser wird durch ein Ablaufrohr nach unten aus dem Gerät abgeführt

Hinweis:

Ozongenerator nur ab Werk gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



SKF 20 GN 1/1 Rational

SKF 20 GN 1/1 Rational

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1210 x 1065 x 2293
innen (B x T x H)	686 x 870 x 1544

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen GN 1/1 (RATIONAL™)
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 78 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	6,40 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	9230 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
Absicherung	17,3 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	410 kg 370 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	433000012
Verkaufspreis	24.569,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4



Verdampferpaket mit Steuerung

- Verdampferpaket 100 kg: Verdampferpaket, vorgesehen zum Einbau in eine Kühlzelle für 1 Hordenwagen / Regalwagen 20 GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- Verdampferpaket 200 kg: Verdampferpaket, vorgesehen zum Einbau in eine Kühlzelle für 1 Hordenwagen / Regalwagen 20 GN 2/1 oder EN 600 x 800 mm
- mit kataphoresischer Beschichtung und EC-Ventilatoren
- Expansionsventil

- Magnetventil
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarmer
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten

Hinweis:
Optional für Wandmontage erhältlich. Bauseitiger Ablauf erforderlich.



Verdampferpaket 100 kg

	Verdampferpaket 100 kg	Verdampferpaket 200 kg
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	736 x 349 x 1931	965 x 408 x 1931
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,9 kW 230 V 1 50 Hz	2,0 kW 230 V 1 50 Hz
Kältemittel	R-452 A	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	zentralgekühlt	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	180 kg 130 kg	190 kg 140 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	433000200	433000400
Verkaufspreis	11.167,00 €	12.983,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €



Schnellkühler / Schockfroster Serie SKF GN 1/1 PLUS



SKF 5 GN 1/1 PLUS

- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrostern, Auftauen, Niedertemperaturgären, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- Maschineneinbaufach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Display, Kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Programme, Multi-Timer-Funktion und Quick-Start-Funktion für ein favorisiertes Programm, freie Programmspeicherplätze
- Programme für die Funktionen Niedertemperaturgären, Auftauen, Gären, Gärunterbrechen, Warmhalten
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Anzeige aller Programmparameter und Alarme auf dem Display
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Es ist ein bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stück 1" Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).



Schnellkühler / Schockfroster Serie SKF GN 1/1 PLUS

03

	SKF 5 GN 1/1 PLUS	SKF 10 GN 1/1 PLUS	SKF 15 GN 1/1 PLUS
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	750 x 863 x 954	750 x 863 x 1554	750 x 863 x 2004
innen (B x T x H)	646 x 422 x 406	646 x 422 x 806	646 x 422 x 1206
Tiefe bei geöffneter Tür	1505		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	5 x GN 1/1-65 bis zu 10 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm	10 x GN 1/1-65 bis zu 20 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm	15 x GN 1/1-65 bis zu 30 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	23 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 18 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)	45 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 34 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)	68 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 52 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	Kühlen: 1,28 kW / Garen: 1,47 kW 230 V 1N 50 Hz	Kühlen: 2,45 kW / Garen: 2,22 kW 400 V 3N 50 Hz	Kühlen: 4,90 kW / Garen: 3,54 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	1570 W -10 °C (VT)	3360 W -10 °C (VT)	7100 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	eigengekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF		
Arbeitstemperatur	85 bis -40 °C		
Einbringtemperatur	bis +90 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	136 kg 122 kg	195 kg 177 kg	250 kg 230 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	433000102	433000104	433000106
Verkaufspreis	11.837,00 €	15.622,00 €	22.729,00 €

SERIENZUBEHÖR			
3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt			1
Füße, höhenverstellbar			4
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis
Feuchtigkeitsgenerator SKF 5 PLUS, Steuerung der Luftfeuchtigkeit mittels Ultraschallvernebelung		433001003	1.885,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18		433R150700001	57,00 €

Schnellkühler / Schockfroster SKF 18 GN 1/1 PLUS

- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrostern, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- Maschinenfach oben, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Display, Kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Programme, Multi-Timer-Funktion und Quick-Start-Funktion für ein favorisiertes Programm, freie Programmspeicherplätze
- Programme für die Funktionen Niedertemperaturgaren, Auftauen, Gären, Gärunterbrechen, Warmhalten
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Anzeige aller Programmdateien und Alarme auf dem Display
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Es ist ein bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stück 1" Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).



SKF 18 GN 1/1 PLUS

SKF 18 GN 1/1 PLUS

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 863 x 2198
innen (B x T x H)	646 x 422 x 1436
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	18 x GN 1/1-65 bis zu 35 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	80 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 62 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	5,05 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	7100 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	85 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	280 kg 260 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	433000108
Verkaufspreis	24.385,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt	1
Füße, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Feuchtigkeitsgenerator SKF 18, 20 PLUS, Steuerung der Luftfeuchtigkeit mittels Ultraschallvernebelung	433001005	2.261,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 12F GN 2/1 PLUS

- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrostern, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Display, Kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Programme, Multi-Timer-Funktion und Quick-Start-Funktion für ein favorisiertes Programm, freie Programmspeicherplätze
- Programme für die Funktionen Niedertemperaturgaren, Auftauen, Gären, Gärunterbrechen, Warmhalten
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Anzeige aller Programmdateien und Alarme auf dem Display
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:

Es ist ein bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stück 1" Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).



SKF 12F GN 2/1 PLUS

SKF 12F GN 2/1 PLUS

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	820 x 1043 x 1825
innen (B x T x H)	716 x 548 x 1066
Tiefe bei geöffneter Tür	1753
Einschub	quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	12 x GN 2/1-65 bis zu 24 (mit Sonderzubehör) x GN 2/1
Leistung	78 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 58 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	Kühlen: 3,98 kW / Garen: 3,15 kW 400 V 3N 50 Hz
Kälteleistung	6130 W -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	85 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	263 kg 245 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	433000109
Verkaufspreis	26.282,00 €

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	12

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Feuchtigkeitsgenerator SKF 10, 15, 12F PLUS, Steuerung der Luftfeuchtigkeit mittels Ultraschallvernebelung	433001004	1.995,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 12 F und SKF 12 F Plus	433R150700035	69,00 €



NOTIZEN

KÜHL- & TIEFKÜHLTISCHE

04



Unterbau-Kühltsche 4/2

Unterbau-Tiefkühltsche 4/5

Kühltsche 4/7

Backwarenkühl- & -tiefkühltsche 4/35

Tiefkühltsche 4/38

Saladetten & Belegstationen 4/44

Pizzakühltsche & Pizzakühltschaufsätze 4/53

Sushi- & Tapaskühler 4/57

Gastronormbehälter 4/60

4/2



Unterbau-Kühltsche

4/5



Unterbau-Tiefkühltsche

4/7



Kühltsche

4/35



Backwarenkühl- & -tiefkühltsche

4/38



Tiefkühltsche

4/44



Saladetten & Belegstationen

4/53



Pizzakühltsche & Pizzakühltschaufsätze

4/57



Sushi- & Tapaskühler

4/60



Gastronormbehälter

Unterbaukühltisch Serie UKT GN 1/1

- UKT 2ZG: 2 x Voll-Schublade
- UKT 1ZG 2ZK: 1 x Voll-Schublade, 2 x Halb-Schublade
- UKT 3ZG: 3 x Voll-Schublade
- UKT 2ZG 2ZK: 2 x Voll-Schublade, 2 x Halb-Schublade
- UKT 4ZG: 4 x Voll-Schublade
- Voll-Schublade, Nutzhöhe in mm: 405, maximale Höhe der GN-Behälter in mm: 200
- Halb-Schublade, Nutzhöhe in mm: 150, maximale Höhe der GN-Behälter in mm: 100
- Teleskopzüge, CNS

- Innenecken und Außenkanten, abgerundet
- frontale Belüftung
- Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKT 2ZG

	UKT 2ZG	UKT 1ZG 2ZK	UKT 3ZG	UKT 2ZG 2ZK	UKT 4ZG
--	---------	-------------	---------	-------------	---------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1200 x 700 x 660		1600 x 700 x 660		2000 x 700 x 660
innen (B x T x H)	780 x 575 x 410		1215 x 575 x 410		1650 x 575 x 410
Korpus (B x T x H)	1200 x 700 x 550		1600 x 700 x 550		2000 x 700 x 550
Tiefe mit geöffnet. Schublade	1235				

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	130 l	115 l	195 l	180 l	260 l
Bruttoinhalt	184 l		286 l		389 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW 230 V 1 50 Hz		0,30 kW 230 V 1 50 Hz		0,23 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B				C
Kälteleistung	357 W -10 °C (VT)				477 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	613 kWh/annum	588 kWh/annum	712 kWh/annum	734 kWh/annum	880 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,68 kWh/24 h	1,61 kWh/24 h	1,95 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	2,41 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 80 g		R-290 120 g		
Absicherung	1,3 A		1,9 A		1,3 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF				
Relative Luftfeuchtigkeit	80 %		78 %		81 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	124 kg 94 kg	124 kg 99 kg	160 kg 128 kg	160 kg 112 kg	191 kg 128 kg
------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509				
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509				

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	46711113001-0-N-0	46711113001-0-N-A2	46711113002-0-N-0	46711113002-0-N-A3	46711113003-0-N-0
Verkaufspreis	2.876,00 €	3.063,00 €	3.718,00 €	3.891,00 €	4.437,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, CNS, höhenverstellbar

6



Unterbaukühltisch Serie UBE 51 MFR

- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Magnetdichtung, Türrahmenheizung
- CNS-Griffleiste, Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 365
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter CuCu Verdampfer
- Maschinenfach, rechts

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 und 2 x 1/2. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



UBE 1-51-1T MFR

	UBE 2-51-2T MFR	UBE 3-51-3T MFR	UBE 4-51-4T MFR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 660 x 510	1570 x 660 x 510	2010 x 660 x 510
Korpus (B x T x H)	1130 x 660 x 510	1570 x 660 x 510	2010 x 660 x 510
Tiefe bei geöffneter Tür	1070		
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	126 l	189 l	251 l
Bruttoinhalt	200 l	310 l	420 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,21 kW 230 V 1 50 Hz	0,25 kW 230 V 1 50 Hz	0,27 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	170 W -10 °C (VT)	235 W -10 °C (VT)	300 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	761 kWh/annum	828 kWh/annum	1007 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,08 kWh/24 h	2,27 kWh/24 h	2,76 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Geräuschpegel	55 dB		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	136 kg 122 kg	175 kg 158 kg	232 kg 209 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509, Sichtseiten matt geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	485230004	485230014	485230064
Verkaufspreis	5.076,00 €	6.012,00 €	7.386,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/4.



Zubehör für Serie UBE 51 MFR	UBE 2-51-2T MFR	UBE 3-51-3T MFR	UBE 4-51-4T MFR	Artikelnummer	Preis
Abdeckung für KTE 2, 40 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 40	0	-	-	485154821	642,00 €
Abdeckung für KTE 2, 50 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 50	0	-	-	485154831	642,00 €
Abdeckung für KTE 3, 40 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 40	-	0	-	485154822	933,00 €
Abdeckung für KTE 3, 50 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 50	-	0	-	485154832	933,00 €
Abdeckung für KTE 4, 40 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 40	-	-	0	485154823	1.167,00 €
Abdeckung für KTE 4, 50 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 50	-	-	0	485154833	1.167,00 €
Auflagegestell, kippsicher, CNS	0	0	0	485290005	80,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	0	0	0	485190010	54,00 €
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	4855290150	287,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	4855290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	-	4855290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	-	-	0	4855290087	438,00 €
Vollauszug 1 x 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 380 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	0	0	0	485M290211	378,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe je 140 / 170 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	0	0	0	485M290221	769,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	0	0	0	485290006	77,00 €

o optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar

Unterbautiefkühltisch Serie UTKT

- UTKT 1200: 2 x Voll-Auszug
- UTKT 1600: 3 x Voll-Auszug
- Voll-Auszug, Nutzhöhe in mm: 271
- Teleskopzüge, CNS
- Innenecken und Außenkanten, abgerundet
- frontale Belüftung

- Heizdraht für Türrahmen, eingebettet
- Magnetchichtung(en), leicht wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtaung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Ideale Unterbaueinheit für Kochgeräte diverser Bautiefen. Bestückung werkseitig auf Anfrage auch mit GN 1/1-Teleskop Schubladen in der Aufteilung 2 x 1/2. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.




UTKT 1200

	UTKT 1200	UTKT 1600
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1200 x 700 x 660	1600 x 700 x 660
innen (B x T x H)	780 x 575 x 410	1215 x 575 x 410
Korpus (B x T x H)	1200 x 700 x 550	1600 x 700 x 550
Tiefe mit geöffn. Schublade	1235	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	130 l	195 l
Bruttoinhalt	184 l	286 l
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW 230 V 1 50 Hz	0,48 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	490 W -10 °C (VT)	573 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1679 kWh/annum	2015 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,60 kWh/24 h	5,52 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 100 g	R-290 110 g
Absicherung	2,1 A	2,6 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -20 °C bei 35 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	128 kg -	169 kg -
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	46711117001-0-N-0	46711117002-0-N-0
Verkaufspreis	3.728,00 €	4.794,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, höhenverstellbar

6



Unterbautiefkühlisch Serie UTKE 51 MFR

- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Magnetdichtung, Türrahmenheizung
- CNS-Griffleiste, Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 295
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter CuCu Verdampfer
- Maschienenfach, rechts

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 1 x 1/1. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar



UTKE 1-51-1T MFR

	UTKE 1-51-1T MFR	UTKE 2-51-2T MFR	UTKE 3-51-3T MFR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1000 x 660 x 510	1400 x 660 x 510	1900 x 660 x 510
Korpus (B x T x H)	1000 x 660 x 510	1400 x 660 x 510	1900 x 660 x 510
LEISTUNGSDATEN			
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW 230 V 1 50 Hz	0,28 kW 230 V 1 50 Hz	0,31 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	215 W -30 °C (VT)	295 W -30 °C (VT)	395 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1085 kWh/annum	1077 kWh/annum	1277 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,97 kWh/24 h	3,39 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485235005	485235015	485235025
Verkaufspreis	5.144,00 €	7.063,00 €	7.883,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Arbeitsplatte aus CNS 40/50 mm, p. lfd. Meter, glatt oder aufgekantet, bei Bestellung angeben	4850290050	578,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 400 W, mit Schwimmer	485190216	694,00 €
Quersteg, zur Unterteilung der Schublade GN 1/1, 325 mm	485290000	43,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	4855290091	572,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	4855290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	4855290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	4855290087	438,00 €
Teleskopauszug 1 x 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 260 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	485M290230	548,00 €



Kühltisch Serie KK 102

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden, für GN 1/1, fugenfrei mit Rückhaltestufe, 1/2" Reinigungsabfluss
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Magnetdichtung, Türrahmenheizung
- Offenstellung der Türen bei 95°, Magnetdichtung(en), Türrahmenheizung, CNS-Griffleisten
- KKSM 102: 2 x GN-Halb-Schublade 1/1

- KKSSM 102: 4 x GN-Halb-Schublade 1/1
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50 mm
- komplett herausziehbares Kälteaggregat
- eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung durch Kompressorabwärme



KKM 102

	KKM 102	KKSM 102	KKSSM 102
--	---------	----------	-----------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	950 x 700 x 809	950 x 674 x 809	950 x 700 x 809
innen (B x T x H)		870 x 550 x 520	
Korpus (B x T x H)		950 x 614 x 800	
Tiefe mit geöffn. Schublade			1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1120		

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	140 l	117 l	94 l
Bruttoinhalt		250 l	
Anzahl Türen	2	1	

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	C		D
Kälteleistung	314 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	853 kWh/annum	1100 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 50 g		
Geräuschpegel			54 dB
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt		

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C	0 bis 10 °C	2 bis 10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %		

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	97 kg 85 kg		
------------------------	---------------	--	--

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	402729621	402729614	402729619
Verkaufspreis	3.068,00 €	4.076,00 €	4.558,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, kippsicher	4
Füße, justierbar	4
Stellage, je Türabteil	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881435	25,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse, verstärkte Ausführung	402880267	348,00 €



Kühltisch Serie GKTM 460 / GKTO 460



GKTM 2-460-2T


- Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- sockelfähig, für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil
- ergonomische Griffleiste, Abteil-Nutzhöhe in mm: 360, Magnetdichtung(en), werkzeugfrei wechselbar
- elektronische Steuerung, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Luftfeuchtigkeit regelbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: bis zu 50
- automatische Abtauung, elektrische Tauwasserverdunstung
- gerundete fugenfreie Innenwanne, Tauwasserrinne (innen / außen: 28 / 32 mm)
- GKTM 2-460-2T, GKTM 3-460-3T: korrosionsbeständiger Mittelverdampfer, komplett herausziehbares Kälteaggregat, rechts verbaut
- GKTO 2-460-2T, GKTO 3-460-3T, GKTO 4-460-4T: korrosionsbeständiger Mittelverdampfer, Installationsfach, rechts verbaut, Anschlussleitungen nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm / mit Schlauch)

Hinweis:

Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Schubladensatz, 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm	474064611	590,00 €
Schubladensatz, 2 x 1/2, Nutzhöhe 120 / 120 mm	474064612	587,00 €



Kühltisch Serie GKTM 460 / GKTO 460

	GKTM 2-460-2T	GKTM 3-460-3T	GKTO 2-460-2T	GKTO 3-460-3T	GKTO 4-460-4T
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	2000 x 630 x 610
innen (B x T x H)	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	1320 x 530 x 360
Korpus (B x T x H)	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	2000 x 630 x 460
Einbau-Ausschnitt (B x T)	810 x 510	1240 x 510	810 x 510	1240 x 510	1640 x 510
Tiefe bei geöffneter Tür	1000				
LEISTUNGSDATEN					
Nettoinhalt	113 l	170 l	113 l	170 l	227 l
Bruttoinhalt	140 l	220 l	140 l	220 l	300 l
Anzahl Türen	2	3	2	3	4
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,35 kW 230 V 1 50 Hz	0,39 kW 230 V 1 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	A				
Kälteleistung	276 W -10 °C (VT)	427 W -10 °C (VT)	307 W -10 °C (VT)	328 W -10 °C (VT)	
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Geräuschpegel	47 dB				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)				
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto Netto	85 kg 75 kg	120 kg 90 kg	81 kg 68 kg	115 kg 98 kg	140 kg 120 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301				
Verkleidung innen	CNS 1.4301				
BESTELINFOS					
Artikel-Nr.	47480446021	47480446031	4748044612	4748044613	4748044614
Verkaufspreis	4.055,00 €	4.679,00 €	3.879,00 €	4.464,00 €	5.323,00 €

SERIENZUBEHÖR	47480446021	47480446031	4748044612	4748044613	4748044614
Füße, CNS, höhenverstellbar	4	4	4	4	4
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	2	3	2	3	4
Tragrosthalter, CNS, je Türabteil	2	2	2	2	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Adapter-Kabel für Kompressor, bei Anschluss eines bauseitigen Magnetventils	474BN16107001	auf Anfrage
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1200 x 650 x 40	474081200	486,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1600 x 650 x 40	474081600	564,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 2000 x 650 x 40	474082000	660,00 €
CNS-Abdeckung, für GN 1/1, Ausschnitt 474020170	474020174	auf Anfrage
CNS-Abdeckung, für GN 2/1, Ausschnitt 474020171	474020175	auf Anfrage
CNS-Abdeckung, für GN 3/1, Ausschnitt 474020172	474020176	auf Anfrage
CNS-Abdeckung, für GN 4/1, Ausschnitt 474020173	474020177	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 1/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020170	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 2/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020171	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 3/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020172	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 4/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020173	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 1/1, Ausschnitt 474020170	474020178	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 2/1, Ausschnitt 474020171	474020179	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 3/1, Ausschnitt 474020172	474020180	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 4/1, Ausschnitt 474020173	474020181	auf Anfrage
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage

ÜBERBLICK – INDIVIDUALISIERBARE KÜHLTISCHE

ALPENINOX

SERIEN CLM & CLO



Mehr Infos
auf den Seiten
4/12 bis 4/29

Top-Qualität in den zwei Korpushöhen 650 und 700 mm (Tiefe = 700 mm) sowie jeweils steckerfertig (CLM) oder zentralgekühlt (CLO).
Doch damit nicht genug: Sie können Ihren Kühltsch ganz individuell zusammenstellen.

Das sind die Möglichkeiten:

- 2, 3 oder 4 Abteile
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts
- Türen oder Schubladen (in 3 verschiedenen Ausführungen)
- mit oder ohne Arbeitsplatte, die Arbeitsplatte optional mit Aufkantung
- mit Füßen oder Rollen

Für eine schnelle Lieferfähigkeit haben wir die gängigsten Modelle bereits für Sie vorkonfiguriert!



SERIEN CRIO HPM & CRIO HPO

Die Serien CRIO HPM & CRIO HPO gibt es in der Korpushöhe 700 mm (Tiefe = 700 mm) sowie jeweils steckerfertig (CRIO HPM) oder zentralgekühlt (CRIO HPO).
Es existieren die selben individuellen Ausstattungsmöglichkeiten, wie für die Serien CLM und CLO. Auch hier sind für eine schnelle Lieferfähigkeit die gängigsten Modelle bereits für Sie vorkonfiguriert!



SERIEN CLM & CLO VS. SERIEN CRIO HPM & CRIO HPO – DIE WESENTLICHEN UNTERSCHIEDE

	CLM & CLO	CRIO HPM & CRIO HPO
Abmessungen	Maschinenfach der Serie CLM ist 100 mm schmaler als bei der Serie CRIO HPM, Installationsfächer: gleiche Breite	
Nettoinhalt	höherer Nettoinhalt bei den Serien CRIO HPM & CRIO HPO	
Verdampfer	eingeschäumter Verdampfer	freiliegender Verdampfer



Mehr Infos
auf den Seiten
4/30 & 4/31

SERIEN UBE & KTE VON IDEAL AKE BY NORDCAP

Flexibilität ohne Grenzen bieten die Kühltsche der NordCap CONCEPT-LINE. Sie können für ein steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell aus 7 Korpushöhen von 460 bis 760 mm wählen – bei 4 Standardbreiten (auch 1-türig) oder einer beliebigen Breite!

Das sind die weiteren Möglichkeiten:

- beliebige Korpuskombination von GN 1/1, GN 2/1 oder Tiefkühlung
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts
- Türen oder Schubladen (in 4 verschiedenen Ausführungen)
- mit oder ohne Arbeitsplatte,
- die Arbeitsplatte optional mit Aufkantung
- mit Füßen, Rollen oder Sockel in beliebiger Höhe



KÜHLTISCHE: FLEXIBLE GESTALTUNG NACH IHREM BEDARF SERIE CLM UND CLO VON ALPENINOX

SCHRITT 1: Die Grundausstattung ist ohne Arbeitsplatte,
Sie treffen die Wahl: steckerfertige oder zentralgekühlte Version, mit 2, 3 oder 4 Abteilen



SCHRITT 2: Position des Maschinenfachs bzw.
des Installationsfachs wählen. Serimäßig ist die
Anordnung links, rechts ist optional gegen
Mehrpreis möglich.



SIE ENTSCHEIDEN:

1. Breite des Korpus:
zwei-, drei- oder viertürig?
2. Steckerfertig oder zum Anschluss an
eine externe Kältemaschine?
Die zentralgekühlte Version hat ein
schlankeres Installationsfach,
Platzersparnis: 130 mm.
3. Position des Maschinen- bzw.
Installationsfachs links oder rechts?
Serimäßig ist die Anordnung links, rechts
ist optional gegen Mehrpreis möglich.
4. Statt eines Türabteils
2 x 1/2-Schublade,
3 x 1/3-Schublade oder
1 x 1/3-Schublade + 1 x 2/3-Schublade?
Im Pluskühlbereich ist jede Kombination
möglich!
5. Die serimäßige Lieferung erfolgt ohne
Arbeitsplatte. Optional gibt es Arbeitsplatten
mit oder ohne Aufkantung
6. Mit höhenverstellbaren Füßen oder mit
Rollenzug

SCHRITT 3: individuelle Konfiguration mit Schubladen und/oder Türen wählen



SCHRITT 4:
Auswahl der optionalen Arbeitsplatte (50 mm stark):
allseitig abgekantet oder mit 100 mm rückseitiger
Aufkantung



SCHRITT 5:
Serimäßige Ausstattung mit 150 mm hohen CNS-Füßen
(-10/+60 mm) oder optional auch mit Rollensatz



Kühltisch Serie CLM 650 GN 1/1



CLM 650 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow“-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 165	402881179	658,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 68	402881186	929,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881245	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881246	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881247	790,00 €



Kühltisch Serie CLM 650 GN 1/1

	CLM 650 2-7001	CLM 650 3-7001	CLM 650 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1241 x 700 x 800	1695 x 700 x 800	2149 x 700 x 800
Korpus (B x T x H)	1241 x 700 x 650	1695 x 700 x 650	2149 x 700 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	164 l	245 l	327 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	A		B
Kälteleistung	358 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	400 kWh/annum	587 kWh/annum	810 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 50 g	R-290 65 g	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	105 kg 90 kg	125 kg 110 kg	145 kg 130 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402721094	402721123	402721160
Verkaufspreis	3.885,00 €	4.611,00 €	5.588,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLM 650 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	4.265,00 €
CLM 650 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	4.369,00 €
CLM 650 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.069,00 €
CLM 650 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.184,00 €
CLM 650 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.147,00 €
CLM 650 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.318,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881124	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881125	460,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881126	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881127	486,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881128	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881129	732,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Laufrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €
Schubladenset 1/3 + 2/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650	402881187	668,00 €

Kühltisch Serie CLO 650 GN 1/1



CLO 650 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow“-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 1/3 + 2/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650	402881187	668,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 165	402881179	658,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 68	402881186	929,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881245	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881246	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881247	790,00 €



Kühltisch Serie CLO 650 GN 1/1

	CLO 650 2-7001	CLO 650 3-7001	CLO 650 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1103 x 700 x 800	1557 x 700 x 800	2011 x 700 x 800
Korpus (B x T x H)	1103 x 700 x 650	1557 x 700 x 650	2011 x 700 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	164 l	245 l	327 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,03 kW 230 V 1 50 Hz		
Kälteleistung	412 W -10 °C (VT)		
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 80 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	96 kg 81 kg	101 kg 86 kg	131 kg 116 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402712604	402712631	402712666
Verkaufspreis	3.662,00 €	4.558,00 €	5.453,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLO 650 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	4.044,00 €
CLO 650 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	4.148,00 €
CLO 650 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.015,00 €
CLO 650 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.124,00 €
CLO 650 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.014,00 €
CLO 650 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.186,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881130	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881131	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881132	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881133	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881135	568,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881136	733,00 €
elektrische Tauwasserverdunstung	402880028	158,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881121	627,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 4 Abteile	402881122	653,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Lauffrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Lauffrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €

SERIE CLM 650 VON ALPENINOX – STECKERFERTIG



CLM 650 2-7001



CLM 650 3-7001



CLM 650 4-7001



CLM 650 2-7011



CLM 650 3-7011



CLM 650 4-7011



CLM 650 2-7061



CLM 650 3-7031



CLM 650 4-7031



CLM 650 2-7031



CLM 650 3-7051



CLM 650 4-7051

	CLM 650 2-7001	CLM 650 2-7011	CLM 650 2-7061	CLM 650 2-7031	CLM 650 3-7001	CLM 650 3-7011	CLM 650 3-7031	CLM 650 3-7051	CLM 650 4-7001	CLM 650 4-7011	CLM 650 4-7031	CLM 650 4-7051
Art.-Nr.:	402721094	402721101	402721106	402721113	402721123	402721130	402721141	402721150	402721160	402721167	402721171	402721173
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

SERIE CLO 650 VON ALPENINOX – ZENTRALGEKÜHLT



CLO 650 2-7001



CLO 650 3-7001



CLO 650 4-7001



CLO 650 2-7011



CLO 650 3-7011



CLO 650 4-7011



CLO 650 2-7061



CLO 650 3-7031



CLO 650 4-7031



CLO 650 2-7031



CLO 650 3-7051



CLO 650 4-7051

	CLO 650 2-7001	CLO 650 2-7011	CLO 650 2-7061	CLO 650 2-7031	CLO 650 3-7001	CLO 650 3-7011	CLO 650 3-7031	CLO 650 3-7051	CLO 650 4-7001	CLO 650 4-7011	CLO 650 4-7031	CLO 650 4-7051
Art.-Nr.:	402712604	402712609	402712614	402712621	402712631	402712636	402712647	402712656	402712666	402713337	402713294	402713329
Alle Modelle sind verfügbar als:												
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

Kühltisch Serie CLM 700 GN 1/1



CLM 700 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow“-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881242	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881243	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881244	790,00 €



Kühltisch Serie CLM 700 GN 1/1

	CLM 700 2-7001	CLM 700 3-7001	CLM 700 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1241 x 700 x 850	1695 x 700 x 850	2149 x 700 x 850
Korpus (B x T x H)	1241 x 700 x 700	1695 x 700 x 700	2149 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert 1 x Stellage mit 6 Schienen, kippsicher, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	181 l	271 l	362 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	A		B
Kälteleistung	358 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	482 kWh/annum	610 kWh/annum	916 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 50 g		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	105 kg 90 kg	125 kg 110 kg	145 kg 130 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402721000	402721041	402721080
Verkaufspreis	4.067,00 €	4.839,00 €	5.853,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLM 700 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	4.450,00 €
CLM 700 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	4.555,00 €
CLM 700 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.299,00 €
CLM 700 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.411,00 €
CLM 700 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.416,00 €
CLM 700 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.588,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881124	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881125	460,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881126	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881127	486,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881128	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881129	732,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Lauffrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Lauffrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €

Kühltisch Serie CLO 700 GN 1/1



CLO 700 2-7001


- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow“-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar. Die Geräte sind ebenfalls mit Installationsfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881242	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881243	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881244	790,00 €



Kühltisch Serie CLO 700 GN 1/1

	CLO 700 2-7001	CLO 700 3-7001	CLO 700 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1103 x 700 x 850	1557 x 700 x 850	2011 x 700 x 850
Korpus (B x T x H)	1103 x 700 x 700	1557 x 700 x 700	2011 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	181 l	271 l	362 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,03 kW 230 V 1 50 Hz		
Kälteleistung	412 W -10 °C (VT)		
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	100 kg 85 kg	105 kg 90 kg	120 kg 105 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402712107	402712137	402712168
Verkaufspreis	3.847,00 €	4.769,00 €	5.723,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLO 700 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	4.232,00 €
CLO 700 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	4.332,00 €
CLO 700 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.228,00 €
CLO 700 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.338,00 €
CLO 700 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.285,00 €
CLO 700 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.457,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881130	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881131	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881132	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881133	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881135	568,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881136	733,00 €
elektrische Tauwasserverdunstung	402880028	158,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881121	627,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 4 Abteile	402881122	653,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Laufrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €

SERIE CLM 700 VON ALPENINOX – STECKERFERTIG



CLM 700 2-7001



CLM 700 3-7001



CLM 700 4-7001



CLM 700 2-7011



CLM 700 3-7011



CLM 700 4-7011



CLM 700 2-7061



CLM 700 3-7031



CLM 700 4-7031



CLM 700 2-7031



CLM 700 3-7051



CLM 700 4-7051

	CLM 700 2-7001	CLM 700 2-7011	CLM 700 2-7061	CLM 700 2-7031	CLM 700 3-7001	CLM 700 3-7011	CLM 700 3-7031	CLM 700 3-7051	CLM 700 4-7001	CLM 700 4-7011	CLM 700 4-7031	CLM 700 4-7051
Art.-Nr.:	402721000	402721019	402721024	402721031	402721041	402721049	402721060	402721070	402721080	402721087	402721090	402721092
Alle Modelle sind verfügbar als:												
Grundmodell ohne Arbeitsplatte												
Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet												
Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung												

SERIE CLO 700 VON ALPENINOX – ZENTRALGEKÜHLT



CLO 700 2-7001



CLO 700 3-7001



CLO 700 4-7001



CLO 700 2-7011



CLO 700 3-7011



CLO 700 4-7011



CLO 700 2-7061



CLO 700 3-7031



CLO 700 4-7031



CLO 700 2-7031



CLO 700 3-7051



CLO 700 4-7051

	CLO 700 2-7001	CLO 700 2-7011	CLO 700 2-7061	CLO 700 2-7031	CLO 700 3-7001	CLO 700 3-7011	CLO 700 3-7031	CLO 700 3-7051	CLO 700 4-7001	CLO 700 4-7011	CLO 700 4-7031	CLO 700 4-7051
Art.-Nr.:	402712107	402712113	402712118	402712127	402712137	402712143	402712153	402712158	402712168	402712174	402712184	402712189
Alle Modelle sind verfügbar als:												
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

Kühltisch Serie CRIO HPM GN 1/1



CRIO HPM 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Touch-Pad, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes „Airflow“-System
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- freiliegender Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR

Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85

Artikel-Nr.

402881080

Preis

973,00 €

Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)

402881109

76,00 €



Kühltisch Serie CRIO HPM GN 1/1

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1341 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	2249 x 700 x 850
innen (B x T x H)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
Korpus (B x T x H)	1341 x 700 x 700	1795 x 700 x 700	2249 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	198 l	310 l	422 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW 230 V 1 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	A		B
Kälteleistung	320 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	456 kWh/annum	560 kWh/annum	824 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 70 g		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	115 kg 100 kg	135 kg 120 kg	175 kg 160 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402712000	402712026	402712060
Verkaufspreis	4.340,00 €	5.183,00 €	6.283,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CRIO HPM 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	4.721,00 €
CRIO HPM 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	4.823,00 €
CRIO HPM 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.640,00 €
CRIO HPM 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.751,00 €
CRIO HPM 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.840,00 €
CRIO HPM 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	7.013,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881084	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881085	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881086	558,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881087	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881088	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881090	732,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €

Kühltisch Serie CRIO HPO GN 1/1



CRIO HPO 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Touch-Pad, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes „Airflow“-System
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- freiliegender Verdampfer
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar. Die Geräte sind ebenfalls mit Installationsfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR


Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)

Artikel-Nr.

402881109

Preis

76,00 €



Kühltisch Serie CRIO HPO GN 1/1

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850	2111 x 700 x 850
innen (B x T x H)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
Korpus (B x T x H)	1203 x 700 x 700	1657 x 700 x 700	2111 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	198 l	310 l	423 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,03 kW 230 V 1 50 Hz		
Kälteleistung	368 W -10 °C (VT)		
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	105 kg 90 kg	120 kg 105 kg	160 kg 145 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402712268	402712270	402712272
Verkaufspreis	4.110,00 €	5.119,00 €	6.005,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CRIO HPO 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	4.489,00 €
CRIO HPO 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	4.595,00 €
CRIO HPO 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.581,00 €
CRIO HPO 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.692,00 €
CRIO HPO 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.566,00 €
CRIO HPO 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.741,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881104	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881105	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881106	732,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881094	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881099	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881103	558,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €

SERIE CRIO HPM VON ALPENINOX – STECKERFERTIG



CRIO HPM 2-7001



CRIO HPM 3-7001



CRIO HPM 4-7001



CRIO HPM 2-7011



CRIO HPM 3-7011



CRIO HPM 4-7011



CRIO HPM 2-7061



CRIO HPM 3-7031



CRIO HPM 4-7031



CRIO HPM 2-7031



CRIO HPM 3-7051



CRIO HPM 4-7051

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 2-7011	CRIO HPM 2-7061	CRIO HPM 2-7031	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 3-7011	CRIO HPM 3-7031	CRIO HPM 3-7051	CRIO HPM 4-7001	CRIO HPM 4-7011	CRIO HPM 4-7031	CRIO HPM 4-7051
Art.-Nr.:	402712000	402712005	402712009	402712017	402712026	402712031	402712043	402712051	402712060	402712066	402712078	402712086

Alle Modelle sind verfügbar als:

Grundmodell ohne Arbeitsplatte

Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet

Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung

SERIE CRIO HPO VON ALPENINOX – ZENTRALGEKÜHLT



CRIO HPO 2-7001



CRIO HPO 3-7001



CRIO HPO 4-7001



CRIO HPO 2-7011




CRIO HPO 3-7011



CRIO HPO 4-7011



CRIO HPO 2-7061

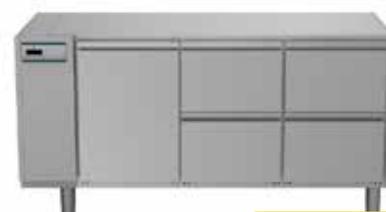

CRIO HPO 3-7031



CRIO HPO 4-7031



CRIO HPO 2-7031



CRIO HPO 3-7051



CRIO HPO 4-7051

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 2-7011	CRIO HPO 2-7061	CRIO HPO 2-7031	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 3-7011	CRIO HPO 3-7031	CRIO HPO 3-7051	CRIO HPO 4-7001	CRIO HPO 4-7011	CRIO HPO 4-7031	CRIO HPO 4-7051
Art.-Nr.:	402712268	402713344	402713346	402712835	402712270	402713349	402712836	402712837	402712272	402713353	402712838	402712839
Alle Modelle sind verfügbar als:												
Grundmodell ohne Arbeitsplatte												
Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet												
Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung												

SERIE KTE & UBE: VON EINZELNEN KOMPONENTEN. . .

Mit den Serien KTE & UBE können Sie sich Kühltische ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen.
 Das Grundmodell ist generell mit Türen ausgestattet, aber ohne Abdeckung und Sockel.
 Erweitern Sie die Kühltische mit Schubladen in unterschiedlichen Nutzhöhen und wählen Sie praktische Zusatzausstattungen.
 Für Mehrwert mit Spaß bei der Arbeit!

7 Korpushöhen

- 460 mm
- 510 mm
- 560 mm
- 650 mm
- 700 mm
- 710 mm
- 760 mm

Schubladen



Schublade
1/2 + 1/2



Schublade
1/3 + 2/3



Schublade
1/3 + 1/3 + 1/3

mit oder ohne Abdeckung
 wahlweise 40 oder 50 mm hoch



Installationsfach
 für externen
 Kälteanschluss
 (links oder rechts)



Maschinenfach
 für steckerfertige
 Geräte (links oder
 rechts)



Bodenabschluss



Räder



Stellfüße und Sockel
 in beliebiger Höhe möglich



4 verschiedene Standardbreiten
 von 1 Tür bis 4 Türen



VARIATIONSKORPUS: nahezu jede beliebige Breite ist möglich!
 Individuelle Kombination von GN 1/1, GN 2/1, Backnorm oder Tiefkühlung

ohne Anschlussfach einsetzbar (bei begrenzten Platzverhältnissen)

viele weitere Zusatzausstattungen

Sie möchten Ihren individuellen Kühltisch konfigurieren? Sprechen Sie uns an!
 Mehr Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website unter www.nordcap.de

... ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

UMLUFTVERDAMPFER

- **NEU:** optimierte Verdampferoberfläche aus CuCu mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit
- **NEU:** geruchsneutral und korrosionsbeständig, dank kataphoresischer Beschichtung
- **NEU:** höchster Korrosionsschutz, bis zu 1000 h Beständigkeit im Salzsprühstest nach DIN EN ISO 9227
- **NEU:** sehr große Verdampferoberfläche durch geringen Lamellenabstand
- **NEU:** Luftumwälzung mit energiesparenden 24 Volt-Lüftern für eine verbesserte Energieeffizienz
- **NEU:** optimierte Luftführung – minimiert Kälteverluste beim Öffnen der Türen und Laden
- Verdampfer und Lüfter geschützt im service- und wartungsfreundlich konstruierten CNS-Gehäuse
- optional: andere Verdampferausführung z.B. für CO₂



KÄLTEAGGREGAT

- minimierter Platzbedarf
- höchste Leistung auch bei 40 °C Umgebungstemperatur
- kürzeste Abtauzeiten dank Heißgasabtauung
- Kondensatorfilter leicht abnehmbar – zur Reinigung im Geschirrspüler
- automatische Tauwasserverdunstung durch Aggregatabwärme



KÄLTEMITTEL

- steckerfertig: mit dem klimafreundlichen Kältemittel Propan (R290)
- zentralgekühlt: R134a oder R452A oder alternativ: für Sole, CO₂

VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

- auf Wunsch energieoptimierte Ausführung für zentralgekühlte Geräte: VT -5° C

INDIVIDUALITÄT

- beliebige Kombination von GN 1/1, 2/1 und Backnorm
- Hygieneausführung H3 möglich
- Normal- oder Tiefkühlung
- Türen- oder Ladenanordnung frei wählbar
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts anbaubar
- nachträglicher Umbau von Türen auf Schubladen (und umgekehrt) jederzeit möglich

BELEGESTATION

- einzigartige Luftführung mit Umluftkühlung der Schalen
- Temperatur von + 2 °C in den GN-Schalen
- wahlweise mit Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- isolierte Klappdeckel als Nachtdeckung



SALADETTE

- CuCu-Verdampfer
- isolierter Klappdeckel
- ausklappbares und zur Reinigung abnehmbares Poly-Hygiene-Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- Zwischenstege in fixierbaren Positionen



Kühltisch Serie KTE 65 MFR

- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 505
- CNS-Griffleiste, Türrahmenheizung, Magnetdichtung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf, bauseitiger Ablauf erforderlich
- beschichteter CuCu Verdampfer
- herausnehmbarer Drahtgewebefilter
- Maschinenfach, rechts

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



KTE 1-65-1T MFR

	KTE 1-65-1T MFR	KTE 2-65-2T MFR	KTE 3-65-3T MFR	KTE 4-65-4T MFR
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	770 x 660 x 650	1130 x 660 x 650	1570 x 660 x 650	2010 x 660 x 650
Korpus (B x T x H)	770 x 660 x 650	1130 x 660 x 650	1570 x 660 x 650	2010 x 660 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1070			

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	89 l	179 l	269 l	358 l
Bruttoinhalt	112 l	200 l	310 l	420 l
Anzahl Türen	1	2	3	4

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW 230 V 1 50 Hz	0,24 kW 230 V 1 50 Hz	0,28 kW 230 V 1 50 Hz	0,30 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C	
Kälteleistung	135 W -10 °C (VT)	210 W -10 °C (VT)	300 W -10 °C (VT)	385 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	657 kWh/annum	759 kWh/annum	1147 kWh/annum	1238 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,80 kWh/24 h	2,08 kWh/24 h	3,14 kWh/24 h	3,39 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	55 dB			60 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	83 kg 75 kg	138 kg 110 kg	169 kg 152 kg	216 kg 194 kg
------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	485210014	485210514	485211014	485211514
Verkaufspreis	4.237,00 €	6.039,00 €	7.044,00 €	8.324,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	3
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/34.



Kühltisch Serie KTE 70 MFR

- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 505
- CNS-Griffleiste, Türrahmenheizung, Magnetsichtung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf, bauseitiger Ablauf erforderlich
- beschichteter CuCu Verdampfer
- herausnehmbarer Drahtgewebefilter
- Maschinenfach, rechts

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



KTE 1-70-1T MFR

	KTE 1-70-1T MFR	KTE 2-70-2T MFR	KTE 3-70-3T MFR	KTE 4-70-4T MFR
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	770 x 660 x 700	1130 x 660 x 700	1570 x 660 x 700	2010 x 660 x 700
Korpus (B x T x H)	770 x 660 x 700	1130 x 660 x 700	1570 x 660 x 700	2010 x 660 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1070			

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	98 l	196 l	295 l	393 l
Bruttoinhalt	112 l	200 l	310 l	420 l
Anzahl Türen	1	2	3	4

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW 230 V 1 50 Hz	0,24 kW 230 V 1 50 Hz	0,28 kW 230 V 1 50 Hz	0,30 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C	D	C
Kälteleistung	135 W -10 °C (VT)	210 W -10 °C (VT)	300 W -10 °C (VT)	395 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	648 kWh/annum	997 kWh/annum	1365 kWh/annum	1248 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,77 kWh/24 h	2,73 kWh/24 h	3,74 kWh/24 h	3,42 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	55 dB			60 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	89 kg 80 kg	144 kg 118 kg	182 kg 164 kg	232 kg 209 kg
------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	485210034	485210534	485211034	485211534
Verkaufspreis	4.340,00 €	6.193,00 €	7.223,00 €	8.548,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	3
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/34.



Zubehör für Serie KTE 65 MFR / KTE 70 MFR	KTE 1-65-1T MFR	KTE 2-65-2T MFR	KTE 3-65-3T MFR	KTE 4-65-4T MFR	KTE 1-70-1T MFR	KTE 2-70-2T MFR	KTE 3-70-3T MFR	KTE 4-70-4T MFR	Artikelnummer	Preis
Abdeckung für KTE 1, 40 mm, B x T x H in mm: 770 x 700 x 40	0	-	-	-	0	-	-	-	485154820	467,00 €
Abdeckung für KTE 1, 50 mm, B x T x H in mm: 770 x 700 x 50	0	-	-	-	0	-	-	-	485154830	467,00 €
Abdeckung für KTE 2, 40 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 40	-	0	-	-	-	0	-	-	485154821	642,00 €
Abdeckung für KTE 2, 50 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 50	-	0	-	-	-	0	-	-	485154831	642,00 €
Abdeckung für KTE 3, 40 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 40	-	-	0	-	-	-	0	-	485154822	933,00 €
Abdeckung für KTE 3, 50 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 50	-	-	0	-	-	-	0	-	485154832	933,00 €
Abdeckung für KTE 4, 40 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 40	-	-	-	0	-	-	-	0	485154823	1.167,00 €
Abdeckung für KTE 4, 50 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 50	-	-	-	0	-	-	-	0	485154833	1.167,00 €
Auflagegestell, kippstabil, CNS	0	0	0	0	0	0	0	0	485290005	80,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	-	-	-	-	0	0	0	0	485290091	572,00 €
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	0	0	0	0	0	485290150	287,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	0	0	0	0	0	485290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	0	0	0	0	0	485290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	0	0	0	0	0	485290087	438,00 €
Vollauszüge 1 x 1/3 + 1 x 2/3, GN 1/1, anstelle 1 Tür, Nutzhöhe 110 / 340 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	0	0	0	0	-	-	-	-	485M290380	855,00 €
Vollauszüge 1 x 1/3 + 1 x 2/3, GN 1/1, anstelle 1 Tür, Nutzhöhe 125 / 375 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	485M290381	892,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 210 / 240 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	0	0	0	0	-	-	-	-	485M290370	795,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	485M290371	826,00 €
Vollauszüge 3 x 1/3 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 110 / 140 / 140 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	0	0	0	0	-	-	-	-	485M290390	1.354,00 €
Vollauszüge 3 x 1/3 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 125 / 155 / 155 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	485M290391	1.400,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	0	0	0	0	0	0	0	0	485290006	77,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Backwarenkühltisch Serie BKT-M / BKT-O

- Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 100°, Magnetchichtungen
- für EN 600 x 400 mm, gerundete Innenkanten
- Energiesparisolierung in mm: 50

- Integrierter Feuchtigkeitsfühler
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Ethernet-Anschluss, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Türanschlag mittels Kit wechselbar.



BKT-M 2-800

	BKT-M 2-800	BKT-M 3-800	BKT-O 2-800	BKT-O 3-800
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1408 x 790 x 710	1947 x 790 x 710	1278 x 790 x 710	1817 x 790 x 710
innen (B x T x H)	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600
Korpus (B x T x H)	1408 x 730 x 710	1947 x 730 x 710	1278 x 730 x 710	1817 x 730 x 710
Tiefe bei geöffneter Tür				1250
Höhe mit Füßen				900
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	226 l	340 l	226 l	340 l
Bruttoinhalt	320 l	510 l	320 l	510 l
Anzahl Türen	2	3	2	3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,27 kW 230 V 1 50 Hz	0,36 kW 230 V 1 50 Hz	0,07 kW 230 V 1 50 Hz	0,13 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	368 W -10 °C (VT)	555 W -10 °C (VT)	365 W -10 °C (VT)	424 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	526 kWh/annum	584 kWh/annum		
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
Schutzart	IPX2 - tropfwassergeschützt			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)			
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	130 kg -	160 kg -	110 kg -	140 kg -
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	4746004005011	4746004005021	474600400503	474600400504
Verkaufspreis	5.597,00 €	7.139,00 €	5.317,00 €	6.598,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil	8
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/37.



Backwarenkühltisch Serie BTKT-M / BTKT-O

- Grundausrüstung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 100°, Magnetdichtungen
- für EN 600 x 400 mm, gerundete Innenkanten
- Energiesparisolierung in mm: 50

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Ethernet-Anschluss, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Türanschlag mittels Kit wechselbar. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.



BTKT-M 2-800

	BTKT-M 2-800	BTKT-M 3-800	BTKT-O 2-800	BTKT-O 3-800
--	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1408 x 790 x 710	1947 x 790 x 710	1278 x 790 x 710	1817 x 790 x 710
innen (B x T x H)	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600
Korpus (B x T x H)	1408 x 730 x 710	1947 x 730 x 710	1278 x 730 x 710	1817 x 730 x 710
Tiefe bei geöffneter Tür				1250
Höhe mit Füßen				900

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	226 l	340 l	226 l	340 l
Bruttoinhalt	320 l	510 l	320 l	510 l
Anzahl Türen	2	3	2	3

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW 230 V 1 50 Hz	0,60 kW 230 V 1 50 Hz	0,07 kW 230 V 1 50 Hz	0,13 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	1008 W -23 °C (VT)	1369 W -30 °C (VT)	365 W -23 °C (VT)	543 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2347 kWh/annum	3238 kWh/annum		
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert	
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm			

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -20 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	150 kg -	180 kg -	110 kg -	140 kg -
------------------------	------------	------------	------------	------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	47460040050511	47460040050611	4746004005071	4746004005081
Verkaufspreis	6.042,00 €	7.276,00 €	5.820,00 €	6.940,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil	8
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/37.



Zubehör für Serie BKT / BTKT	BKT-M 2-800	BKT-M 3-800	BKT-O 2-800	BKT-O 3-800	BTKT-M 2-800	BTKT-M 3-800	BTKT-O 2-800	BTKT-O 3-800	Artikelnummer	Preis
Arbeitsplatte 1278 AK, für zentralgekühlte Modelle mit 2 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	-	-	0	-	-	-	0	-	474600933	auf Anfrage
Arbeitsplatte 1278, für zentralgekühlte Modelle mit 2 Türen	-	-	0	-	-	-	0	-	474600922	auf Anfrage
Arbeitsplatte 1408 AK, für steckerfertige Modelle mit 2 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	0	-	-	-	0	-	-	-	474600903	780,00 €
Arbeitsplatte 1408, für steckerfertige Modelle mit 2 Türen	0	-	-	-	0	-	-	-	474600902	720,00 €
Arbeitsplatte 1817 AK, für zentralgekühlte Modelle mit 3 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	-	-	-	0	-	-	-	0	474600955	804,00 €
Arbeitsplatte 1817, für zentralgekühlte Modelle mit 3 Türen	-	-	-	0	-	-	-	0	474600944	720,00 €
Arbeitsplatte 1947 AK, für steckerfertige Modelle mit 3 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	-	0	-	-	-	0	-	-	474600905	924,00 €
Arbeitsplatte 1947, für steckerfertige Modelle mit 3 Türen	-	0	-	-	-	0	-	-	474600904	840,00 €
Euronorm Behälter, B x T x H in mm: 600 x 400 x 70	0	0	0	0	0	0	0	0	474600910	auf Anfrage
Satz Laufrollen (4), davon 2 feststellbar Ø 125 mm, Höhe 158 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	474600912	232,00 €
Schubladensatz 2 x 1/2, Nutzhöhe je 240 mm - bereits montiert	0	0	0	0	-	-	-	-	474600906	auf Anfrage
Tragrost 600 x 400 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	474600911	57,00 €
Wechselkit für Türanschlag, Kühl- / Tiefkühltsche	0	0	0	0	0	0	0	0	474600913	auf Anfrage

o optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar

Tiefkühlisch Serie GTTM 460 / GTTO 460



GTTM 2-460-2T

- sockelfähig, Grundauführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- gerundete fugenfreie Innenwanne, Tauwasserrinne
- Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen in mm: 28 / 32)
- Türen, Griffleiste, Magnetdichtung(en), werkzeugfrei wechselbar
- elektronische Steuerung, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Luftfeuchtigkeit regelbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: bis zu 50
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- GTTM 2-460-2T, GTTM 3-460-3T: komplett herausziehbares Kälteaggregat, rechts verbaut, korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- GTTO 2-460-2T, GTTO 3-460-3T, GTTO 4-460-4T: Installationsfach, rechts verbaut, korrosionsbeständiger Mittelverdampfer, Anschlussleitungen nach unten geführt

Hinweis:

Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.



Tiefkühltisch Serie GTTM 460 / GTTO 460

	GTMM 2-460-2T	GTMM 3-460-3T	GTTO 2-460-2T	GTTO 3-460-3T	GTTO 4-460-4T
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	2000 x 630 x 610
innen (B x T x H)	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	1320 x 530 x 360
Korpus (B x T x H)	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	2000 x 630 x 460
Tiefe bei geöffneter Tür	1000				
LEISTUNGSDATEN					
Nettoinhalt	113 l	170 l	113 l	170 l	227 l
Bruttoinhalt	140 l	220 l	140 l	220 l	300 l
Anzahl Türen	2	3	2	3	4
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,46 kW 230 V 1 50 Hz	0,49 kW 230 V 1 50 Hz	0,03 kW 230 V 1 50 Hz		0,05 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	F			
Kälteleistung	890 W -25 °C (VT)	1187 W -25 °C (VT)	441 W -25 °C (VT)		486 W -25 °C (VT)
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
Geräuschpegel	50 dB				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)				
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto Netto	85 kg 75 kg	120 kg 90 kg	81 kg 68 kg	115 kg 98 kg	140 kg 120 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301				
Verkleidung innen	CNS 1.4301				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	47480546021	47480546031	4748054612	4748054613	4748054614
Verkaufspreis	4.317,00 €	4.952,00 €	4.069,00 €	4.507,00 €	5.528,00 €

SERIENZUBEHÖR		
Füße, CNS, höhenverstellbar		4
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert		1
Tragrosthalter, CNS, je Türabteil		2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Adapter-Kabel für Kompressor, bei Anschluss eines bauseitigen Magnetventils	474BN16107001	auf Anfrage
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1200 x 650 x 40	474081200	486,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1600 x 650 x 40	474081600	564,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 2000 x 650 x 40	474082000	660,00 €
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage
Schubladensatz, 2 x 1/2, Nutzhöhe 120 / 120 mm	474064612	587,00 €

Tiefkühlisch Serie CLM-TK 650 / 700 GN 1/1



CLM-TK 700 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- selbstschließende und nicht überstehend Tür(en), Offenstellung bei 95°
- CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, werkzeugfrei wechselbar
- CLM-TK 650 2-7011, CLM-TK 650 3-7011, CLM-TK 700 2-7011, CLM-TK 700 3-7011: 2 x GN 1/1-Teleskopschubladen
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow“-System
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90 mm
- seitliche Lamellenverdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost“
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 2 x 1/2 oder 3 x 1/3. Nur werkseitig möglich, bitte bei Bestellung angeben.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühlische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühlische mit Korpshöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881245	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881242	413,00 €



Tiefkühlisch Serie CLM-TK 650 / 700 GN 1/1

CLM-TK 700 2-7001	CLM-TK 700 2-7011	CLM-TK 700 3-7001	CLM-TK 700 3-7011	CLM-TK 650 2-7001	CLM-TK 650 2-7011	CLM-TK 650 3-7001	CLM-TK 650 3-7011
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1341 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	1341 x 700 x 800	1795 x 700 x 800
Korpus (B x T x H)	1341 x 700 x 700	1795 x 700 x 700	1341 x 700 x 650	1795 x 700 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1110			

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	177 l	149 l	268 l	239 l	160 l	133 l	242 l	215 l
Bruttoinhalt	290 l		440 l		265 l		420 l	
Anzahl Türen	2		3		2		3	

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,49 kW 230 V 1 50 Hz							
Energieeffizienzklasse	C		D		C		D	
Kälteleistung	569 W -10 °C (VT)							
Energieverbrauch (annum)	1564 kWh/annum	2190 kWh/annum	2242 kWh/annum	2500 kWh/annum	1600 kWh/annum	2190 kWh/annum	2195 kWh/annum	2500 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 145 g				R-290 140 g			
Geräuschpegel	65,5 dB							

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C							

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	120 kg 105 kg	132 kg 117 kg	139 kg 124 kg	141 kg 126 kg	120 kg 105 kg	118 kg 103 kg	139 kg 124 kg	141 kg 126 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	402712195	402712197	402712199	402712201	402712675	402712678	402712679	402712681
Verkaufspreis	5.304,00 €	5.986,00 €	6.266,00 €	6.940,00 €	5.014,00 €	5.670,00 €	6.017,00 €	6.667,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLM-TK 700 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.681,00 €
CLM-TK 700 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.788,00 €
CLM-TK 700 2-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.369,00 €
CLM-TK 700 2-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.449,00 €
CLM-TK 700 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.709,00 €
CLM-TK 700 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.838,00 €
CLM-TK 700 3-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	7.400,00 €
CLM-TK 700 3-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	7.507,00 €
CLM-TK 650 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	5.395,00 €
CLM-TK 650 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	5.495,00 €
CLM-TK 650 2-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.048,00 €
CLM-TK 650 2-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.152,00 €
CLM-TK 650 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	6.478,00 €
CLM-TK 650 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	6.589,00 €
CLM-TK 650 3-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	7.128,00 €
CLM-TK 650 3-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	7.241,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €

Tiefkühltisch Serie TKE 65 MFR



TKE 1-65-1T MFR

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 435
- Türrahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter CuCu Verdampfer
- Maschienenfach, rechts
- automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme

Hinweis:

Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 1 x 1/1. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschienenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



Tiefkühlisch Serie TKE 65 MFR

	TKE 1-65-1T MFR	TKE 2-65-2T MFR	TKE 3-65-3T MFR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1000 x 660 x 650	1400 x 660 x 650	1900 x 660 x 650
Korpus (B x T x H)	1000 x 660 x 650	1400 x 660 x 650	1900 x 660 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1080		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttinhalt	112 l	201 l	313 l
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW 230 V 1 50 Hz	0,32 kW 230 V 1 50 Hz	0,36 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		
Kälteleistung	240 W -30 °C (VT)	340 W -30 °C (VT)	455 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	932 kWh/annum	1184 kWh/annum	1416 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,55 kWh/24 h	3,24 kWh/24 h	3,88 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	108 kg 97 kg	151 kg 136 kg	204 kg 184 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	485256005	485256045	485256085
Verkaufspreis	5.592,00 €	7.712,00 €	8.651,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	3
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Abdeckung für TKE-1, 40 mm, B x T x H in mm: 1000 x 700 x 40	485154840	583,00 €
Abdeckung für TKE-1, 50 mm, B x T x H in mm: 1000 x 700 x 50	485154850	583,00 €
Abdeckung für TKE-2, 40 mm, B x T x H in mm: 1400 x 700 x 40	485154841	816,00 €
Abdeckung für TKE-2, 50 mm, B x T x H in mm: 1400 x 700 x 50	485154851	816,00 €
Abdeckung für TKE-3, 40 mm, B x T x H in mm: 1900 x 700 x 40	485154842	1.108,00 €
Abdeckung für TKE-3, 50 mm, B x T x H in mm: 1900 x 700 x 50	485154852	1.108,00 €
Auflagegestell, kippsicher, CNS	485290005	80,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 400 W, mit Schwimmer	485190216	694,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	4855290091	572,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	4855290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	4855290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	4855290087	438,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 190 / 170 mm	485M255200	1.312,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	485290006	77,00 €

Saladette SL 1

- Innenraum: abgerundete Ecken, für GN 1/1-100, GN 1/2-100 und GN 1/4-100, je Türabteil
- Abdeckung für GN 1/1, CNS, ineinanderschiebbar, B x T in mm: 790 x 510
- Schneidbrett, Kunststoff, bedienungsseitig, B x T x H in mm: 880 x 150 x 20
- selbstschließende Türen, Offenstellung bei 100°
- Griffleiste, CNS, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- frontale Belüftung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bestückungsvorschlag: außen 2 x GN 1/1-150, mittig 2 x GN 1/4-65. Umrüstkkit auf 2 x 1/2 Schublade auf Anfrage. Version BLACK mit schwarzen Türen und Frontblende ist auch auf Anfrage erhältlich. Variante ohne Maschine (OM) mit vorinstallierten Expansionsventil R-134a. Wahlweise auch mit Expansionsventil R-452a / R-449a möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



SL 1

SL 1

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	900 x 725 x 830
innen (B x T x H)	800 x 585 x 425
Tiefe bei geöffneter Tür	1105

LEISTUNGSDATEN

Bestückungsvorschlag	1 x GN 1/1-100 2 x GN 1/2-100 2 x GN 1/4-100
Nettoinhalt	120 l
Bruttoinhalt	199 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	357 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	792 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,17 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 60 g
Absicherung	1,4 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	82 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	84 kg 76 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	46711109013-0-N-0
Verkaufspreis	2.190,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil	1
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530	1
Längssteg, zur Unterteilung des Ausschnitts, B in mm: 530	2

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30	46761001070	66,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €

GN-Behälter finden Sie auf Seite 4/60.



Saladette SM 102

- Innenraum: tiefgezogener Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss
- ineinanderschließbare Chromstahl-Abdeckung, Ausschnitt in der Abdeckung für GN 1/1 oder deren Unterteilung
- bedienungsseitig: lebensmittelechtes Schneidbrett, B x T in mm: 955 x 160

- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 95°, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: 50
- eingeschäumter Verdampfer, herausziehbares Kälteaggregat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Tauwasserablauffrinne servicefreundlich oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert



SM 102

SM 102

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	950 x 700 x 863
innen (B x T x H)	870 x 550 x 520
Korpus (B x T x H)	950 x 612 x 788
Tiefe bei geöffneter Tür	1120

LEISTUNGSDATEN

Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/2-150 2 x GN 1/3-150 5 x GN 1/6-150
Nettoinhalt	140 l
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	2

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	314 W -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 50 g
Geräuschpegel	54 dB
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	75 kg 64 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402729616
Verkaufspreis	2.299,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, kippsicher	4
Stellage, je Türabteil	1
Verbindungssteg, 165 mm	4
Verbindungssteg, 328 mm	4
Verbindungssteg, 895 mm	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881435	25,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse, verstärkte Ausführung	402880267	348,00 €



Belegstation Serie SL-BLG

- SL 1-BLG: Granit-Arbeitsfläche, B x T x H in mm: 900 x 449 x 30
- SL 3-BLG: Granit-Arbeitsfläche, B x T x H in mm: 1350 x 449 x 30
- Granitart: Rosa Monção, gekühlt
- schräggestellter Ausschnitt in Abdeckung für GN-Behälter (Sonderzubehör)

- Türen, CNS-Griffleisten, Magnetsichtung(en) leicht wechselbar
- Innenraum: abgerundete Ecken
- SL 1-BLG: leistungsstarker Mittelverdampfer
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade auf Anfrage. Ausführung mit schwarzem Granit, CNS-Arbeitsplatte oder ohne Arbeitsplatte auf Anfrage. Sprechen Sie uns an.



SL 1-BLG

	SL 1-BLG	SL 3-BLG
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	900 x 700 x 830	1350 x 700 x 830
innen (B x T x H)	800 x 585 x 425	1250 x 585 x 425
Arbeitsplatte (B x T)	900 x 449	1350 x 449
Korpus (B x T x H)	900 x 700 x 800	1350 x 700 x 800
Höhe mit Arbeitsplatte		840
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung		890
Tiefe bei geöffneter Tür		1105
LEISTUNGSDATEN		
Bestückungsvorschlag	5 x GN 1/6-100	7 x GN 1/6-100 1 x GN 1/9-100
Nettoinhalt	120 l	180 l
Bruttoinhalt	199 l	311 l
Anzahl Türen	2	3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW 230 V 1 50 Hz	0,28 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	357 W -10 °C (VT)	477 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	949 kWh/annum	767 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,60 kWh/24 h	2,10 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 60 g	R-290 100 g
Absicherung	1,4 A	1,8 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	114 kg -	165 kg -
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46711109033-0-N-0	46711109034-0-N-0
Verkaufspreis	2.844,00 €	3.095,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30	1
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30	46761001070	66,00 €
GN-Behälter 1/6 - 100, CNS	42216100	11,00 €
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS	42219100	8,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €

GN-Behälter finden Sie auf Seite 4/60.



Belegstation Serie BLGE 650

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- gerundete Innenwanne

- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40
- beschichteter CuCu Verdampfer, Kondensator-Metallfilter zur Reinigung entnehmbar
- automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung



BLGE 650-2

	BLGE 650-2	BLGE 650-3	BLGE 650-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür	1170		
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW 230 V 1 50 Hz	0,67 kW 230 V 1 50 Hz	0,79 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	370 W -10 °C (VT)	480 W -10 °C (VT)	600 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,65 kWh/24 h	3,49 kWh/24 h	4,22 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	186 kg 167 kg	208 kg 281 kg	334 kg 301 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485275004	485275104	485275204
Verkaufspreis	7.827,00 €	9.980,00 €	11.754,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.



Belegstation Serie BLGZ 650

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40

- elektronische Steuereinheit, elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- beschichteter CuCu Verdampfer, Metallfilter zur Reinigung entnehmbar, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- gerundete Innenwanne mit Ablauf, automatische Heißgas-Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich



BLGZ 650-2

	BLGZ 650-2	BLGZ 650-3	BLGZ 650-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür	1170		
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz	0,19 kW 230 V 1 50 Hz	0,24 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	370 W -10 °C (VT)	480 W -10 °C (VT)	600 W -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	186 kg 167 kg	210 kg 190 kg	334 kg 301 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	485276004	485276104	485276204
Verkaufspreis	6.481,00 €	8.278,00 €	9.878,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.



Belegstation Serie BLGE 700

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- gerundete Innenwanne

- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetsichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40
- beschichteter CuCu Verdampfer, Metallfilter zur Reinigung entnehmbar
- automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung



BLGE 700-2

	BLGE 700-2	BLGE 700-3	BLGE 700-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür	1170		
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW 230 V 1 50 Hz	0,67 kW 230 V 1 50 Hz	0,79 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	370 W -10 °C (VT)	480 W -10 °C (VT)	600 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	3,24 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	3,70 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	198 kg 178 kg	331 kg 298 kg	230 kg 215 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485275005	485275105	485275205
Verkaufspreis	7.976,00 €	10.153,00 €	11.967,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.



Belegstation Serie BLGZ 700

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- elektronische Steuereinheit, elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar

- Isolierung in mm: 40
- beschichteter CuCu Verdampfer, Metallfilter zur Reinigung entnehmbar, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- gerundete Innenwanne mit Ablauf, automatische Heißgas-Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich



BLGZ 700-2

	BLGZ 700-2	BLGZ 700-3	BLGZ 700-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür	1170		
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz	0,19 kW 230 V 1 50 Hz	0,24 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	370 W -10 °C (VT)	480 W -10 °C (VT)	600 W -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	198 kg 178 kg	331 kg 298 kg	359 kg 323 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	485276005	485276105	485276205
Verkaufspreis	6.631,00 €	8.451,00 €	10.088,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.



Zubehör für die Serien BLGE 650 / 700 und BLGZ 650 / 700	BLGE 650-2	BLGZ 650-2	BLGE 650-3	BLGZ 650-3	BLGE 650-4	BLGZ 650-4	BLGE 700-2	BLGZ 700-2	BLGE 700-3	BLGZ 700-3	BLGE 700-4	BLGZ 700-4	Artikelnummer	Preis
Auflagegestell, kippsicher, CNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485290005	80,00 €
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 2 Türen	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	485275910	131,00 €
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 3 Türen	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	485275911	197,00 €
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 4 Türen	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	485275912	262,00 €
Polyhygieneschneidbrett, 2 tlg., für Belegstationen mit 2 Türen	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	485275900	324,00 €
Polyhygieneschneidbrett, 3 tlg., für Belegstationen mit 3 Türen	-	-	0	0	-	-	0	-	0	0	-	-	485275901	489,00 €
Polyhygieneschneidbrett, 4 tlg., für Belegstationen mit 4 Türen	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	485275902	664,00 €
Quersteg 325 mm, zur individuellen Unterteilung des Ausschnittes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485290361	33,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4855290091	572,00 €
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4855290150	287,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4855290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	4855290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	4855290087	438,00 €
Vollauszug 2/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 340 mm	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	485M290384	447,00 €
Vollauszug 2/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 370 mm	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	485M290385	483,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 210 / 240 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	485M290370	795,00 €
Vollauszüge 2 x 1/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Korpshöhe 700 mm, Nutzhöhe 160/160 mm	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	485M290395	991,00 €
Vollauszüge 2 x 1/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 130 / 130 mm	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	485M290394	946,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	485M290371	826,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485290006	77,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Pizza-Belegstation Serie APKTM

- umschaltbar (Umluftkühlung / statische Kühlung)
- Belegstation, in Arbeitsplatte integriert und separat gekühlt
- Arbeitsplatte, Nutztiefe in mm: 400
- Innenraum: abgerundete Ecken, separat gekühlt, für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Offenstellung der Türen bei 100°, Schließung automatisch, CNS-Griffleiste
- Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Polyurethan-Isolierung in mm: 60
- Thermostat elektronisch programmierbar, Digitalanzeige
- Verdampfer, eingeschäumt, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Füße, CNS, höhenverstellbar



APKTM 2T


	APKTM 2T	APKTM 3T	APKTM 4T
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1480 x 800 x 740	2020 x 800 x 740	2560 x 800 x 740
innen (B x T x H)	960 x 630 x 570	1500 x 630 x 570	2040 x 630 x 570
Korpus (B x T x H)	1480 x 700 x 690	2020 x 700 x 690	2560 x 700 x 690
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung	1080		
Tiefe bei geöffneter Tür	1293		
Höhe mit Füßen	1080		
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	7 x GN 1/3-150 2 x GN 1/2-150	10 x GN 1/3-150	13 x GN 1/3-150
Nettoinhalt	250 + 39 l	375 + 58 l	500 + 78 l
Bruttoinhalt	345 l	539 l	733 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW 230 V 1 50 Hz	0,36 kW 230 V 1 50 Hz	0,34 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	477 W -10 °C (VT)	621 W -10 °C (VT)	714 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	3,14 kWh/24 h	3,98 kWh/24 h	4,82 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 110 g	R-290 120 g	R-290 140 g
Absicherung	1,7 A		2,6 A
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Aufsatz: 0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF Unterbau: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
Arbeitstemperatur	1 bis 4 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	80 %	82 %	84 %
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	164 kg -	221 kg -	262 kg -
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
Verkleidung innen	Edelstahl 1.4509		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	46711115001-0-N-0	46711115002-0-N-0	46711115003-0-N-0
Verkaufspreis	4.781,00 €	6.192,00 €	7.655,00 €

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 580 x 30, Abstand in mm: 72	2
---	---

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Auflageschiene, Paar, für APKTM, B x T x H in mm: 11 x 580 x 30	467606031335	49,00 €
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70	46742401015	75,00 €
GN-Behälter 1/2 - 150, CNS	42212150	30,00 €
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS	42213150	24,00 €
Tragrost, EN 600 x 400, grau rilsaniert	46746502007	123,00 €



Pizza-Kühltisch Serie PT

- umschaltbar (Umluftkühlung / statische Kühlung)
- Granit-Arbeitsfläche (Rosa Monção), H in mm: 30, Aufkantung hinten / seitlich in mm: 150
- Innenraum: abgerundete Ecken, für EN 600 x 400 mm
- 1 x Schublade, ungekühlt, über dem Maschinenfach
- PT 2, PT 2-C: 2 x selbstschließende Tür

- PT 2-1: 2 x selbstschließende Tür, 2 x Schublade, ungekühlt, links
- PT 3-1: 3 x selbstschließende Tür, 2 x Schublade, ungekühlt, links
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Füße, CNS, höhenverstellbar



PT 2

ABMESSUNGEN (MM)

	PT 2	PT 2-C	PT 2-1	PT 3-1
außen (B x T x H)	1480 x 755 x 830	1610 x 755 x 830	2020 x 755 x 830	2560 x 755 x 830
innen (B x T x H)	960 x 630 x 570			1500 x 630 x 570
Korpus (B x T x H)	1480 x 755 x 725	1610 x 755 x 725	2020 x 755 x 725	2560 x 755 x 725
Tiefe mit geöffn. Schublade	1250			
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung	980			
Tiefe bei geöffneter Tür	1250			
Höhe mit Füßen	980			

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	246 l	369 l
Bruttoinhalt	345 l	539 l
Anzahl Türen	2	3

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW 230 V 1 50 Hz	0,18 kW 230 V 1 50 Hz	0,27 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		
Kälteleistung	357 W -10 °C (VT)	477 W -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	617 kWh/annum	836 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	1,69 kWh/24 h	2,29 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 75 g	R-290 100 g	
Absicherung	1,32 A	1,27 A	1,33 A

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis 4 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	82 - 84 %

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	253 kg -	268 kg -	328 kg -	392 kg -
------------------------	------------	------------	------------	------------

VERKLEIDUNG


Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	46711106022-0-N-Z	46711106042-0-N-0	46711106032-0-N-Z	46711106033-0-N-Z
Verkaufspreis	4.381,00 €	5.537,00 €	6.168,00 €	7.296,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70	46742401015	75,00 €
Paar Auflageschienen	46760602677	117,00 €
Rollenkit, Ø 80 mm, H in mm: 105	46710001067-0-0-0	auf Anfrage




Pizzakühltisch-Aufsatz Serie A



A 1330

- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen
- Schutz der Lebensmittel, bedien- und kundenseitig
- Polyurethan-Isolierung in mm: 42
- frontale Belüftung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische und manuelle Abtauung




Pizzakühltisch-Aufsatz Serie A

	A 1330	A 1480	A 1610	A 1795	A 2020	A 2260	A 2560	A 2725
ABMESSUNGEN (MM)								
innen (B x T x H)	815 x 243 x 150	965 x 243 x 150	1095 x 243 x 150	1280 x 243 x 150	1505 x 243 x 150	1745 x 243 x 150	2045 x 243 x 150	2210 x 243 x 150
LEISTUNGSDATEN								
Bestückungsvorschlag	5 x GN 1/4-150	6 x GN 1/4-150	6 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100	8 x GN 1/4-150	9 x GN 1/4-150	10 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100	12 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100	13 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100
Bruttoinhalt	30 l	36 l	41 l	47 l	56 l	65 l	76 l	82 l
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz					0,18 kW 230 V 1 50 Hz	0,19 kW 230 V 1 50 Hz	
Kälteleistung	237 W -10 °C (VT)					357 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	821 kWh/annum	840 kWh/annum	858 kWh/annum	895 kWh/annum	902 kWh/annum	1056 kWh/annum	1168 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,25 kWh/24 h	2,30 kWh/24 h	2,35 kWh/24 h	2,45 kWh/24 h	2,47 kWh/24 h	2,90 kWh/24 h	3,20 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 50 g	R-290 60 g			R-290 90 g	R-290 100 g		
Absicherung	1,2 A					1,0 A	1,2 A	1,1 A
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)							
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto Netto	75 kg -	79 kg -	84 kg -	78 kg -	96 kg -	98 kg -	115 kg -	118 kg -
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
BESTELINFOS								
Artikel-Nr.	46710307001-0-G-0	46710307011-0-G-0	46710307012-0-G-0	46710307002-0-G-0	46710307013-0-G-0	46710307003-0-G-0	46710307014-0-G-0	46710307004-0-G-0
Verkaufspreis	1.615,00 €	1.644,00 €	1.712,00 €	1.798,00 €	1.899,00 €	1.959,00 €	1.984,00 €	2.119,00 €
VARIANTEN								
VARIANTEN	Code	Ausführung		Verkaufspreis				
A 1330	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.615,00 €				
A 1795	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.798,00 €				
A 2260	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.959,00 €				
A 2725	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		2.119,00 €				
A 1480	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.644,00 €				
A 1610	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.712,00 €				
A 2020	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.899,00 €				
A 2560	CNSDeckel	mit CNS-Deckel		1.984,00 €				
SONDERZUBEHÖR						Artikel-Nr.	Preis	
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS						42214150	20,00 €	
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS						42219100	8,00 €	
GN-Behälter 1/9 - Deckel, transparent						422191K	4,00 €	
GN-Deckel 1/4, CNS						422141	8,00 €	
GN-Deckel 1/4, transparent						422141K	6,00 €	
GN-Deckel 1/9, CNS						422191	3,00 €	

Pizzakühltisch-Aufsatz Serie A-1/1

	A 1330-1/1	A 1480-1/1	A 1610-1/1	A 1795-1/1	A 2020-1/1	A 2260-1/1	A 2560-1/1	A 2725-1/1
ABMESSUNGEN (MM)								
innen (B x T x H)	815 x 303 x 150	965 x 303 x 150	1095 x 303 x 150	1280 x 303 x 150	1505 x 303 x 150	1745 x 303 x 150	2045 x 303 x 150	2210 x 303 x 150
LEISTUNGSDATEN								
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100	5 x GN 1/3-150	6 x GN 1/3-150	7 x GN 1/3-150	8 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100	10 x GN 1/3-150	11 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100	12 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100
Bruttoinhalt	37 l	44 l	50 l	59 l	69 l	80 l	94 l	102 l
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW 230 V 1 50 Hz				0,14 kW 230 V 1 50 Hz	0,18 kW 230 V 1 50 Hz		0,19 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	237 W -10 °C (VT)					357 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	840 kWh/annum	876 kWh/annum	931 kWh/annum		942 kWh/annum	1168 kWh/annum	1223 kWh/annum	1332 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,30 kWh/24 h	2,40 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h		2,58 kWh/24 h	3,20 kWh/24 h	3,35 kWh/24 h	3,65 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 50 g	R-290 60 g			R-290 90 g	R-290 100 g		
Absicherung	1,2 A						1,0 A	1,2 A
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)							
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto Netto	70 kg -	71 kg -	91 kg -	94 kg -	105 kg -	113 kg -	124 kg -	128 kg -
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	46710309001-0-G-0	46710309011-0-G-0	46710309012-0-G-0	46710309002-0-G-0	46710309013-0-G-0	46710309003-0-G-0	46710309014-0-G-0	46710309004-0-G-0
Verkaufspreis	1.726,00 €	1.765,00 €	1.899,00 €	1.939,00 €	2.050,00 €	2.198,00 €	2.353,00 €	2.445,00 €
VARIANTEN								
VARIANTEN	Code	Ausführung						Verkaufspreis
A 1330-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						1.726,00 €
A 1795-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						1.939,00 €
A 2260-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						2.198,00 €
A 2725-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						2.445,00 €
A 1480-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						1.765,00 €
A 1610-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						1.899,00 €
A 2020-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						2.050,00 €
A 2560-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel						2.353,00 €
SONDERZUBEHÖR								
						Artikel-Nr.	Preis	
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS						42213150	24,00 €	
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS						42219100	8,00 €	
GN-Behälter 1/9 - Deckel, transparent						422191K	4,00 €	
GN-Deckel 1/3, CNS						422131	9,00 €	
GN-Deckel 1/3, transparent						422131K	7,00 €	
GN-Deckel 1/9, CNS						422191	3,00 €	



Sushikühler Serie SUSHI GN

- Kühlaufsatz zur Sushi-Präsentation
- Sicherheitsglas, bedienseitig aufklappbar
- bedienseitige Schiebetüren
- Polyurethan-Isolierung, Hochdruckschaum
- LED-Innenbeleuchtung, oben im Rahmen angeordnet
- innere Wasserableitung des Maschinenfachs



SUSHI 4 GN

- Temperaturregelung, digitaler Regler
- elektronische Steuerung
- Verdunstungsspirale, oben im Maschinenfach integriert
- Kondensation, belüftet
- manuelle Abtaung

	SUSHI 4 GN	SUSHI 6 GN	SUSHI 8 GN
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1268 x 410 x 230	1620 x 410 x 230	1972 x 410 x 230
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Bestückungsvorschlag	4 x Tablett, T in mm: 315	6 x Tablett, T in mm: 315	8 x Tablett, T in mm: 315
Nettoinhalt	41 l	52 l	63 l
Ausstellfläche	0,23 m ²	0,34 m ²	0,46 m ²
TDA ¹	6,25 m ²	6,26 m ²	6,27 m ²
Anzahl Türen	2		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW 230 V 1 ph 50 Hz	0,40 kW 230 V 1 ph 50 Hz	0,40 kW 230 V 1 ph 50 Hz
Kälteleistung	169 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	1755 kWh/annum	1763 kWh/annum	1770 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,81 kWh/24 h	4,83 kWh/24 h	4,85 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 80 g	R-290 100 g	R-290 130 g
Geräuschpegel	63 dB		
Absicherung	1,64 A		1,65 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	- 51 kg	- 56 kg	- 60 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Aluminium, silber eloxiert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	4794647041	4794647061	4794647101
Verkaufspreis	1.955,00 €	2.169,00 €	2.379,00 €



Tapaskühler Serie TAPAS GN

- Kühlaufsatz zur Tapas-Präsentation
- Sicherheitsglas, bedienseitig aufklappbar
- bedienseitige Schiebetüren
- Polyurethan-Isolierung, Hochdruckschaum
- LED-Innenbeleuchtung, oben im Rahmen angeordnet
- innere Wasserableitung des Maschinenfachs

- Temperaturregelung, digitaler Regler
- elektronische Steuerung
- Verdunstungsspirale, oben im Maschinenfach integriert
- Kondensation, belüftet
- manuelle Abtaung



TAPAS 4 GN

	TAPAS 4 GN	TAPAS 6 GN	TAPAS 8 GN
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1268 x 410 x 230	1620 x 410 x 230	1972 x 410 x 230
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/3-40	6 x GN 1/3-40	8 x GN 1/3-40
Nettoinhalt	41 l	52 l	63 l
Ausstellfläche	0,23 m ²	0,34 m ²	0,46 m ²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW 230 V 1 ph 50 Hz		0,12 kW 230 V 1 ph 50 Hz
Kälteleistung	169 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	653 kWh/annum	664 kWh/annum	672 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,79 kWh/24 h	1,82 kWh/24 h	1,84 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a 60 g	R-600a 65 g	R-600a 70 g
Geräuschpegel	63 dB		
Absicherung	0,63 A	0,64 A	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	- 49 kg	- 56 kg	- 64 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Aluminium, silber eloxiert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	4794646041	4794646071	4794646131
Verkaufspreis	1.474,00 €	1.649,00 €	1.817,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, justierbar	4
------------------	---

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS	42213040	10,00 €



Tapaskühler Serie TAPAS GN-2

- Kühlaufsatz zur Tapas-Präsentation
- Sicherheitsglas, bedienseitig aufklappbar
- bedienseitige Schiebetüren
- Polyurethan-Isolierung, Hochdruckschaum
- LED-Innenbeleuchtung, oben im Rahmen und in der Mitte angeordnet
- innere Wasserableitung des Maschinenfachs



TAPAS 4 GN-2

- Temperaturregelung, digitaler Regler
- elektronische Steuerung
- Verdunstungsspirale, oben im Maschinenfach integriert
- Kondensation, belüftet
- manuelle Abtaung

	TAPAS 4 GN-2	TAPAS 6 GN-2	TAPAS 8 GN-2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1268 x 412 x 330	1620 x 412 x 330	1972 x 412 x 330
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/3-40	6 x GN 1/3-40	8 x GN 1/3-40
Nettoinhalt	72 l	92 l	112 l
Ausstellfläche	0,23 m ²	0,34 m ²	0,46 m ²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW 230 V 1 ph 50 Hz		0,13 kW 230 V 1 ph 50 Hz
Kälteleistung	169 W -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	675 kWh/annum	693 kWh/annum	715 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,85 kWh/24 h	1,90 kWh/24 h	1,96 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a		
Geräuschpegel	63 dB		
Absicherung	0,64 A	0,66 A	0,68 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	- 54 kg	- 61 kg	- 69 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Aluminium, silber eloxiert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	4794646061	4794646121	4794646141
Verkaufspreis	1.698,00 €	1.925,00 €	2.148,00 €

SERIENZUBEHÖR

	4794646061	4794646121	4794646141
Füße, justierbar	4	4	4
Zwischenetage, Glas, B x T in mm: 1044 x 295	-	1	-
Zwischenetage, Glas, B x T in mm: 1396 x 295	-	-	1
Zwischenetage, Glas, B x T in mm: 692 x 295	1	-	-

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS	42213040	10,00 €



GN-Behälter, CNS (gem. EN 631 und DIN 66075)	Artikelnummer	Preis
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS	42211100	32,00 €
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS	42211150	47,00 €
GN-Behälter 1/1 - 200, CNS	42211200	57,00 €
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS	42211065	26,00 €
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS	42212100	20,00 €
GN-Behälter 1/2 - 150, CNS	42212150	30,00 €
GN-Behälter 1/2 - 200, CNS	42212200	38,00 €
GN-Behälter 1/2 - 65, CNS	42212065	16,00 €
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS	42213100	17,00 €
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS	42213150	24,00 €
GN-Behälter 1/3 - 200, CNS	42213200	27,00 €
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS	42213040	10,00 €
GN-Behälter 1/3 - 65, CNS	42213065	13,00 €
GN-Behälter 1/4 - 100, CNS	42214100	15,00 €
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS	42214150	20,00 €
GN-Behälter 1/4 - 200, CNS	42214200	26,00 €
GN-Behälter 1/4 - 65, CNS	42214065	9,00 €
GN-Behälter 1/6 - 100, CNS	42216100	11,00 €
GN-Behälter 1/6 - 150, CNS	42216150	17,00 €
GN-Behälter 1/6 - 200, CNS	42216200	21,00 €
GN-Behälter 1/6 - 65, CNS	42216065	8,00 €
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS	42219100	8,00 €
GN-Behälter 1/9 - 150, CNS	42219150	14,00 €
GN-Behälter 1/9 - 65, CNS	42219065	7,00 €
GN-Behälter 1/9 - Deckel, transparent	422191K	4,00 €
GN-Behälter 2/3 - 100, CNS	42223100	27,00 €
GN-Behälter 2/3 - 150, CNS	42223150	42,00 €
GN-Behälter 2/3 - 200, CNS	42223200	48,00 €
GN-Behälter 2/3 - 65, CNS	42223065	21,00 €
GN-Deckel 1/1, CNS	422111	20,00 €
GN-Deckel 1/1, transparent	422111K	15,00 €
GN-Deckel 1/2, CNS	422121	10,00 €
GN-Deckel 1/2, transparent	422121K	8,00 €
GN-Deckel 1/3, CNS	422131	9,00 €
GN-Deckel 1/3, transparent	422131K	7,00 €
GN-Deckel 1/4, CNS	422141	8,00 €
GN-Deckel 1/4, transparent	422141K	6,00 €
GN-Deckel 1/6, CNS	422161	5,00 €
GN-Deckel 1/6, transparent	422161K	3,00 €
GN-Deckel 1/9, CNS	422191	3,00 €
GN-Deckel 2/3, CNS	422231	17,00 €
Längssteg, 530 mm Länge	42284190101	7,00 €
Quersteg, 325 mm Länge	42284190201	4,00 €